



BARIKELL S.R.L.

**MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA
PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE**

*MACHINERY AND EQUIPMENT
FOR INDUSTRIAL FLOORING*



2026 CATALOGO
CATALOGUE

INDICE - CONTENTS



BARIKELL S.R.L.

p. 4	FRATTAZZATRICI A BATTERIA <i>BATTERY-OPERATED POWER TROWELS</i>
p. 8	FRATTAZZATRICI SINGOLE <i>WALK-BEHIND POWER TROWELS</i>
p. 15	ACCESSORI E OPTIONAL PER SINGOLE <i>ACCESSORIES AND OPTIONS FOR WALK-BEHIND POWER TROWELS</i>
p. 17	FRATTAZZATRICI DOPPIE <i>RIDE-ON POWER TROWELS</i>
p. 31	ACCESSORI E OPTIONAL PER DOPPIE <i>ACCESSORIES AND OPTIONS FOR RIDE-ON POWER TROWELS</i>
p. 33	CONSUMABILI PER FRATTAZZATRICI <i>CONSUMABLES FOR POWER TROWELS</i>
p. 36	LEVIGATRICI - LUCIDATRICI PLANETARIE <i>PLANETARY POLISHING TROWELS</i>
p. 42	TAGLIAGIUNTI <i>CUTTING MACHINES</i>
p. 48	ACCESSORI E OPTIONAL PER TAGLIAGIUNTI <i>ACCESSORIES AND OPTIONS FOR CUTTING MACHINES</i>
p. 50	STAGGE / AGO VIBRANTE <i>SCREEDS / VIBRATING POKER</i>
p. 52	SPOLVERINE <i>SPREADING MACHINES</i>
p. 53	MOTORI <i>ENGINES</i>
p. 56	CARRELLO SVOLGIGUAINA E GUAINA <i>SHEATH WIDING TROLLEY AND SEALING SHEATH</i>
p. 57	ACCESSORI CALCESTRUZZO <i>CONCRETE TOOLS</i>
p. 61	BARIKELL & LEVELTECH
p. 65	BARIKELL & MARSHALLTOWN

Le macchine e i prodotti raffigurati nelle immagini possono presentare alcune differenze rispetto ai modelli di produzione, incluse variazioni di particolari e la presenza di optional disponibili su richiesta. Tutte le informazioni fornite non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori. Barikell Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso.

The machines and products shown in the images may differ from the production models, including variations in details and the presence of optional features available upon request. All information provided is non-binding and subject to possible errors. Barikell Srl reserves the right to make changes to its models at any time and without prior notice.



Barikell S.r.l. è un'azienda italiana con sede a Castelfranco Emilia nel famoso Distretto Meccanico di Modena, un'importante area industriale in Italia, rinomata per la sua specializzazione nell'ingegneria meccanica, nell'automotive e nell'innovazione tecnologica.

Fondata nel 1972 da Luigi Barichello, un pavimentista che grazie all'esperienza maturata sul campo e ad un forte intuito progettò le prime frattazzatrici, l'azienda nel corso degli anni acquisisce sempre più prestigio grazie al subentro di Luca Zivieri con quote societarie e che, in qualità di CEO, porta Barikell ad affermarsi come azienda leader sia sul mercato nazionale che su quello internazionale con macchinari di alta affidabilità in grado di garantire risultati di alta qualità.

Nel 2018 entra in società un fondo di investimento privato.


Nel 2021 si procede all'acquisizione di BTC Beton Tool Company di Treviso, un'azienda italiana pioniera nella produzione di attrezzature e strumenti per la finitura del calcestruzzo per la pavimentazione industriale e residenziale ampliando così la sua presenza sul mercato.

Soluzioni all'avanguardia e qualità Made in Italy dal 1972.

Nel 2025 Luca Zivieri e l'imprenditore Gianfranco Padovani decidono di perseguire il loro credo aziendale e riacquistano il 100% delle quote societarie di Barikell S.r.l.

OGGI Barikell con il suo gruppo sinergico continua ad offrire ai propri clienti un supporto continuo e prodotti progettati per superare le aspettative promuovendo standard elevati di qualità, sicurezza e affidabilità con l'introduzione di tecnologie sempre più all'avanguardia.

L'azienda mantiene come forte obiettivo la crescita e l'ampliamento della propria rete di distribuzione tramite il consolidamento dei partner esistenti, l'acquisizione di nuovi partner per l'accesso a nuovi mercati e lo sviluppo di nuove alleanze strategiche.



BARIKELL S.R.L.

Barikell S.r.l. is an Italian company headquartered in Castelfranco Emilia, within the renowned Mechanical District of Modena, an important industrial area in Italy recognized for its expertise in mechanical engineering, automotive innovation, and advanced technology.

Founded in 1972 by Luigi Barichello, a flooring specialist who leveraged his field experience and strong intuition to design the first power trowels, the company gradually gained prestige over the years. This growth was further strengthened with the entry of Luca Zivieri as a shareholder. As CEO, he led Barikell to establish itself as a market leader both nationally and internationally, offering highly reliable machinery capable of delivering superior-quality results. In 2018, a private investment fund joined the company. In 2021, the acquisition of BTC of Treviso, an Italian company pioneering in the production of equipment and tools for concrete finishing for industrial and residential flooring, took place, thus expanding its presence on the market.

Innovative solutions and Made in Italy quality since 1972.

In 2025, Luca Zivieri and entrepreneur Gianfranco Padovani decided to pursue their "corporate belief" and repurchased 100% of the shares of Barikell S.r.l.

TODAY, Barikell and its synergistic group continue to provide customers with ongoing support and products designed to exceed expectations by promoting high standards of quality, safety, and reliability while integrating cutting-edge technologies.

The company remains strongly committed to growth and expanding its distribution network by consolidating existing partnerships, acquiring new partners to access new markets, and developing strategic alliances.





FRATTAZZATRICI A BATTERIA
BATTERY-OPERATED POWER TROWELS

MOSKITO 4 - 60 24 INCHES

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

E-POWER

Frattezzatrice a batteria con batteria ricaricabile agli ioni di litio, utilizzata per lisciare e rifinire il calcestruzzo fresco, ottenendo una superficie dura e lucida. Perfetta per cantieri interni, spazi ristretti, magazzini e aree con scarsa ventilazione. Basso rumore, zero emissioni, manutenzione ridotta. Velocità delle pale variabile. Display OLED 5" ad alta luminosità. Fornita con 2 pacchi batteria e caricabatteria intelligente.

Battery-operated trowel with rechargeable Lithium-ion battery used for smoothing and finishing fresh concrete, achieving a hard, polished surface. Perfect for indoor work sites, narrow spaces, warehouses, and areas with poor ventilation. Low noise, zero emissions, reduced maintenance. Variable blade speed. 5" OLED High-Luminosity Display. Supplied with 2 battery packs and intelligent battery charger.



**100% ELECTRIC
ZERO EMISSIONS**



PULSANTE DI AVVIO E
REGOLAZIONE DEI GIRI
DA 0 a 180 giri/min
PUSH BUTTON START AND
SMOOTH RPM CONTROL
0 to 180 RPM



CARICABATTERIE
INTELLIGENTE CON
SENSIBILITÀ ALLA CURVA DI
CARICA ALLA BATTERIA
INTELLIGENT BATTERY
CHARGER WITH BATTERY
CHARGE-CURVE
SENSITIVITY

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
LITHIUM-ION BATTERY
(code 30005)
60 V / 55 A / 3300 Wh



GANCIO DI
SOLLEVAMENTO
LIFTING HOOK



Autonomia / operational time 3 h (90% Duty Factor / Fattore di Servizio)
Tempo di ricarica / Recharging time % 2 h (10%-100%)

STANDARD



Gancio sollevam. / Lifting hook
4 pale / 4 blades
Manico pieghevole / Folding handle
Palette / Finish blades
Cerchio stabilizz. / Stabilising ring
2 Batterie / 2 Batteries
Caricabatterie / Battery charger

OPTIONAL



Palette teflon / Teflon blades
Disco frattazzo / Float Pan

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
30001	4 - 60	60V -20A	Hp 1,65 / 1,2 Kw	60	0-180 RPM reg. / adj.

E-POWER

Frattezzatrice a batteria con batteria ricaricabile agli ioni di litio, utilizzata per lisciare e rifinire il calcestruzzo fresco, ottenendo una superficie dura e lucida. Perfetta per cantieri interni, spazi ristretti, magazzini e aree con scarsa ventilazione. Basso rumorosità, zero emissioni, manutenzione ridotta. Velocità delle pale variabile. Display OLED 5" ad alta luminosità. Fornita con 2 pacchi batteria e caricabatteria intelligente.

Battery-operated trowel with rechargeable Lithium-ion battery used for smoothing and finishing fresh concrete, achieving a hard, polished surface. Perfect for indoor work sites, narrow spaces, warehouses, and areas with poor ventilation. Low noise, zero emissions, reduced maintenance. Variable blade speed. 5" OLED High-Luminosity Display. Supplied with 2 battery packs and intelligent battery charger.



**100% ELECTRIC
ZERO EMISSIONS**



PULSANTE DI AVVIO E
REGOLAZIONE DEI GIRI
DA 0 a 180 giri/min
PUSH BUTTON START AND
SMOOTH RPM CONTROL
0 to 180 RPM



CARICABATTERIE
INTELLIGENTE CON
SENSIBILITÀ ALLA
CURVA DI CARICA ALLA
BATTERIA
INTELLIGENT BATTERY
CHARGER WITH BATTERY
CHARGE-CURVE
SENSITIVITY



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
LITHIUM-ION BATTERY
(code 30005)
60 V / 55 A / 3300 Wh



GANCIO DI
SOLLEVAMENTO
LIFTING HOOK



Autonomia / operational time 3 h (90% Duty Factor / Fattore di Servizio)
Tempo di ricarica / Recharging time % 2 h (10%-100%)

STANDARD



Gancio
sollevam.
Lifting hook



4 pale
4 blades



Manico
pieghevole
Folding handle



PaletteCombi
Combi blades



2 Batterie
2 Batteries



Caricabatterie
Battery charger

OPTIONAL






Palette teflon
Teflon blades



Disco frattazzo
Float Pan




ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
31000	4 - 90	60V-20A	Hp 1,65 / 1,2 Kw	90	0-180 RPM reg. / adj

Moskito 4 - 60 24 Inches E-POWER

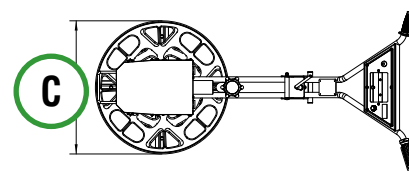

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SPECIFICA MANICO / HANDLE SPECIFICATION
MOSKITO 60	1491	937	616	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>

4 - 90 36 Inches E-POWER

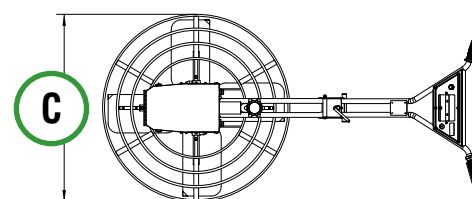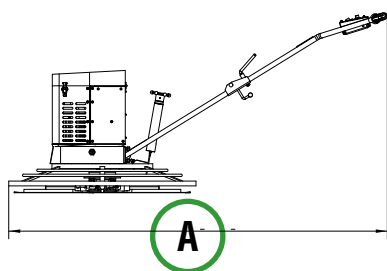

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SPECIFICA MANICO / HANDLE SPECIFICATION
4 - 90	1971	938	975	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>



FRATTAZZATRICI SINGOLE
WALK-BEHIND POWER TROWELS

MOSKITO 60 24 INCHES

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

SABBIA CEMENTO/SAND CEMENT

Macchina dotata di disco fisso in acciaio ø 60 cm per la lisciatura di massetti di sabbia e cemento e per la preparazione dei sottofondi prima della posa della pavimentazione. Particolarmente indicata per operare all'interno di appartamenti, garages, su marciapiedi e piccole aree cortilive.

Machine equipped with a fixed steel disc ø 60 cm for smoothing sand and cement screeds and for preparing subfloors before laying flooring. Particularly suitable for operating inside apartments, garages, on sidewalks, and in small courtyard areas.



STANDARD



Manico pieghevole
Folding handle
EXCL. LRC

OPTIONAL



Gancio sollevam.
Lifting hook
EXCL. LRC

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3043	SA.CE.	HONDA GX160	5,5	60	140
3027	SA.CE.	HONDA GX200	6,5	60	140
3046	SA.CE.	ROBIN EX 17	6	60	140
3036	SA.CE.	EL. 230V VAR.	3	60	56/168
3045	SA.CE.	EL. 110V 50 HZ	3	60	140
3049	SA.CE.	EL. 110V 60 HZ	3	60	140
2995	SA.CE.LRC	EL. 230V	3	60	140

MOSKITO 4 - 60 24 INCHES

MOSKITO 6 - 60 24 INCHES

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

Macchina ideale per la frattazzatura e finitura dei perimetri e per la lavorazione a filo muro anche in aree ristrette. Consente di passare agevolmente attraverso porte e portoni di stabili e capannoni. La protezione in gomma sull'anello rotante consente di scorrere lungo le pareti o attorno alle colonne senza danneggiare la macchina o la parete.

"Moskito" Edging Trowel ideal for floating and finishing perimeters and for working flush with walls, even in confined areas. It allows easy passage through doors and gates of buildings and warehouses. The rubber protection on the rotating ring allows it to work along walls or around columns without damaging the machine or the wall.



MANICO PIEGHEVOLE
FOLDING HANDLE

Disponibile anche a 6 pale
(indicate per la finitura di pavimentazioni in resina epossidica).
Available also with 6 blades
(recommended for finishing epoxy resin flooring).

STANDARD



Gancio sollevam.
Lifting hook
220V VAR

4 pale
4 blades


Manico pieghevole
Folding handle

Palette
Finish
blades

Cerchio stabilizz.
Stabilising ring

Disco frattazzo
Float Pan

OPTIONAL

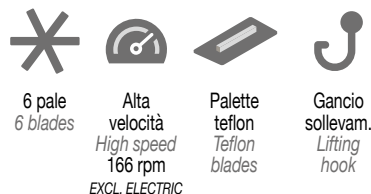

6 pale
6 blades

Alta velocità
High speed
166 rpm
EXCL. ELECTRIC

Palette
tefflon
Teflon
blades

Gancio sollevam.
Lifting
hook

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3005	4 - 60	HONDA GX160	5,5	60	4	140
3009	4 - 60	HONDA GX200	6,5	60	4	140
3006	4 - 60	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160	5	60	4	140
3018	4 - 60	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200	6,5	60	4	140
3012	4 - 60	ROBIN EX 17	6	60	4	140
3016	4 - 60	EL. 230V VAR.	3,5	60	4	56/168
3014	4 - 60	EL. 110V 50 Hz	3	60	4	118
3017	4 - 60	EL.110V 60 Hz	3	60	4	118

MOSKITO 4 - 75 30 INCHES

MOSKITO 6 - 75 30 INCHES

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

Macchina ideale per la frattazzatura e finitura dei perimetri e per la lavorazione a filo muro anche in aree ristrette. Consente di passare agevolmente attraverso porte e portoni di stabili e capannoni. La protezione in gomma sull'anello rotante consente di scorrere lungo le pareti o attorno alle colonne senza danneggiare la macchina o la parete.

"Moskito" Edging Trowel ideal for floating and finishing perimeters and for working flush with walls, even in confined areas. It allows easy passage through doors and gates of buildings and warehouses. The rubber protection on the rotating ring allows it to work along walls or around columns without damaging the machine or the wall.



PULSANTIERA
CONTROL PANEL

ELETTRICO
CON VARIATORE
ELECTRIC
WITH SPEED
CONTROLLER

Disponibile anche a 6 pale
(indicate per la finitura di pavimentazioni in resina epossidica).
Available also with 6 blades
(recommended for finishing epoxy resin flooring).

STANDARD



Gancio
sollevam.
Lifting hook
220V VAR

4 pale
4 blades

Manico
pieghevole
Folding handle

Palette
Finish
blades

Cerchio
stabilizz.
Stabilising ring

Disco
frattazzo
Float Pan

OPTIONAL



6 pale
6 blades

Alta velocità
High speed
166 rpm
EXCL. ELECTRIC

Palette teflon
Teflon blades

Gancio
sollevam.
Lifting hook

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3055	4 - 75	HONDA GX160	5,5	75	4	140
3057	4 - 75	HONDA GX200	6,5	75	4	140
3061	4 - 75	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160	5	75	4	140
3063	4 - 75	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200	6,5	75	4	140
3065	4 - 75	ROBIN EX 17	6	75	4	140
3071	4 - 75	EL. 230V VAR.	3,5	75	4	56/168

4 - 80 32 INCHES

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

Frattezzatrice singola Ø 80 cm per la lisciatura di superfici di media grandezza che unisce costi contenuti ad alte prestazioni. Dotata di manico pieghevole tipo "moskito" e cerchio stabilizzatore. La versione "HD" è fornita con manico rigido e un efficiente riduttore per impieghi gravosi.

Walk-Behing power trowel Ø 80 cm for finishing medium-sized surfaces, combining low costs with high performance. Equipped with a folding "moskito"-type handle and stabilising ring. The "HD" version comes with a rigid handle and an efficient gearbox for heavy-duty applications.



4 - 80 HD

RIDUTTORE
GEAR BOX

STANDARD



Gancio sollevam.
Lifting hook
220V VAR

4 pale
4 blades

Manico pieghevole
Folding handle
EXCL. HD

Palette
Finish
blades

Cerchio stabilizz.
Stabilising ring
EXCL. HD

Frattazzi
Float
blades

OPTIONAL



Alta velocità
High speed
215 rpm
EXCL. HD
EXCL. ELECTRIC

Palette
combi special
Combi special
blades

Gancio sollevam.
Lifting hook

Arresto centrifugo
Centrifugal stop
EXCL. HD
EXCL. ELECTRIC

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3092	4 - 80	HONDA GX160	5,5	80	4	148
3094	4 - 80	ROBIN EX 17	6	80	4	148
3095	4 - 80	EL. 230V VAR.	3,5	80	4	56/168
3099	4 - 80	EL. 230V 60 Hz	3	80	4	118
3093	4 - 80 HD	HONDA GX160	5,5	80	4	148
3089	4 - 80 HD	HONDA GX200	6,5	80	4	148

4 - 90 36 INCHES

5 - 90 36 INCHES

Frattezzatrice singola ø 90 cm a 4 pale ideale per lisciare superfici di media grandezza. Consente l'incorporazione di indurenti per la spatolatura e la lisciatura del calcestruzzo fresco. Estremamente bilanciata per una lisciatura ottimale. Disponibile anche a 5 pale.

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

Walk-Behind power trowel ø 90 cm with 4 blades, ideal for finishing medium-sized surfaces. Allows the incorporation of hardeners for troweling and smoothing fresh concrete. Extremely well-balanced for optimal smoothing. Also available with 5 blades.



STANDARD

OPTIONAL



ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3100F	4 - 90	HONDA GX160	5,5	90	4	148
3103F	4 - 90	HONDA GX200	6,5	90	4	148
3105F	4 - 90	HONDA GX270	9	90	4	148
3107F	4 - 90	HONDA GX340	11	90	4	148
3106F	4 - 90	HONDA GX390	13	90	4	148
3115F	4 - 90	ROBIN EX 17	6	90	4	148
3117F	4 - 90	ROBIN EX 27	9	90	4	148
3104F	4 - 90	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160	5	90	4	148
3124F	4 - 90	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200	6,5	90	4	148
3125F	4 - 90	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 300	10	90	4	148
3114	4 - 90	EL. 230V VAR. 4,4 KW	6,1	90	4	56/168
3121	4 - 90	EL. 230V VAR. 2,2 KW	3,5	90	4	56/168
3122	4 - 90	EL. 110V 50 Hz	3	90	4	118

4 - 120 46 INCHES

5 - 120 46 INCHES


Frattezzatrice singola ø 120 cm a 4 pale ideale per lisciare superfici di media grandezza. Progettata per avere un bilanciamento tale da garantire una guida fluida ad ogni velocità. Disponibile anche a 5 pale.

FRATTAZZATRICI SINGOLE • WALK-BEHIND POWER TROWELS

Walk-Behind power trowel ø 120 cm with 4 blades, ideal for floating medium-sized surfaces. Designed to provide a balance that ensures finishing operation at any speed. Also available with 5 blades.



STANDARD




4 pale
4 blades

Disco
frattezzo
Float Pan
5 - 120

Palette
Finish
blades

Frattezzi
Float
blades
4-120

OPTIONAL

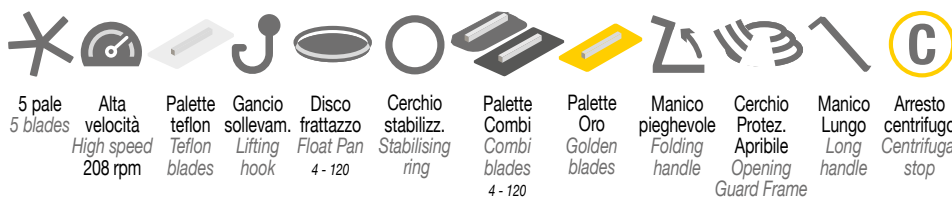

5 pale
5 blades

Alta
velocità
High speed
208 rpm

Palette
teflon
Teflon
blades

Gancio
sollevam.
Lifting
hook

Disco
frattezzo
Float Pan
4 - 120

Cerchio
stabilizz.
Stabilising
ring

Palette
Combi
Combi
blades
4 - 120

Palette
Oro
Golden
blades

Manico
pieghevole
Folding
handle


Cerchio
Protez.
Apribile
Opening
Guard Frame

Manico
Lungo
Long
handle

Arresto
centrifugo
Centrifugal
stop

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3155F	4 - 120	HONDA GX270	9	120	4	148
3160F	4 - 120	HONDA GX340	11	120	4	148
3165F	4 - 120	HONDA GX390	13	120	4	148
3180F	4 - 120	ROBIN EX 27	9	120	4	148
3183F	4 - 120	ROBIN EX 40	14	120	4	148
3158F	4 - 120	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 300	10	120	4	148
3171F	4 - 120	BRIGGS & STRATTON	16	120	4	148
3190F	4 - 120	LOMBARDINI 15LD350	7,5	120	4	148
3195F	4 - 120	LOMBARDINI 15LD ED7A54CO	10	120	4	148

ACCESSORI/OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONS

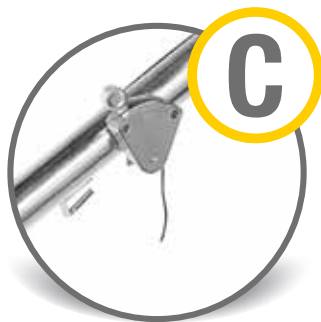


C - Arresto centrifugo
Centrifugal stop

Ø 90 / Ø 120 | ART. 0289




G - Gancio sollevamento
Lifting hook

Ø 60 / Ø 75	ART. 1368
Ø 90 / Ø 120	ART. 1302
Ø 90 HONDA GX160	
GX200 / ROBIN EX17	ART. 13170

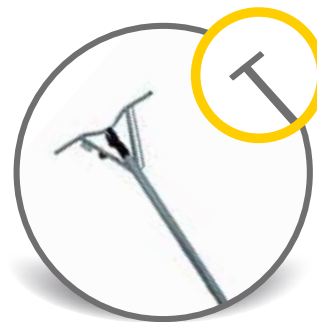


Manico Quick pitch
Quick pitch handle

/8 - Corto Short	ART. 1242
/9 - Lungo Long	ART. 1244

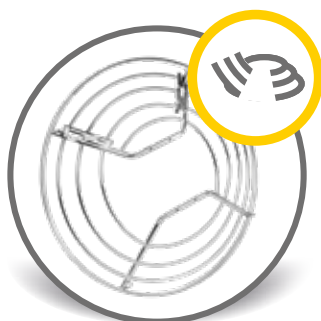


A - Cerchio di protezione apribile
Opening guard ring

Ø 90	ART. 1371
Ø 120	ART. 1372

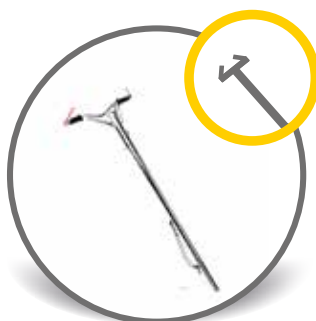

L - Manico Lungo 150 cm
Long handle 150 cm

Ø 90 / Ø 120 benzina/petrol	ART. 1083
Ø 90 / Ø 120 diesel	ART. 1087
Ø 90 / Ø 120 elettrico/electric	ART. 1746

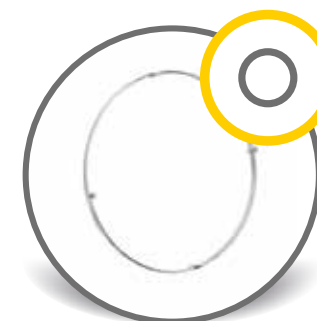


S - Cerchio stabilizzatore
Stabilising ring

4-120	ART. 0849
5-120	ART. 10159



C - Sistema a 2 ruote di sollevamento mobile per trasporto
2-wheel mobile lifting system for transport

ART. 3129

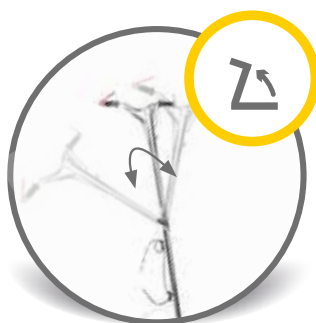

P - Manico pieghevole
Folding Handle

Ø 90 / Ø 120 benzina/petrol	ART. 1744
Ø 90 / Ø 120 elettrico/electric	ART. 1321






/12 - Alta velocità
High speed

Tutti i modelli esclusi gli elettrici
All models excl. electric

Se si vuole aggiungere un accessorio come OPTIONAL aggiungere la lettera/numero al codice della macchina,
se si vuole l'accessorio come RICAMBIO utilizzare il codice Articolo.




If you need an accessory as optional, add the letter/number to the machine code, if you need an accessory as spare part use the corresponding item code.

Moskito

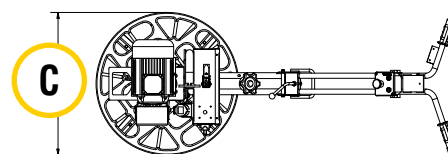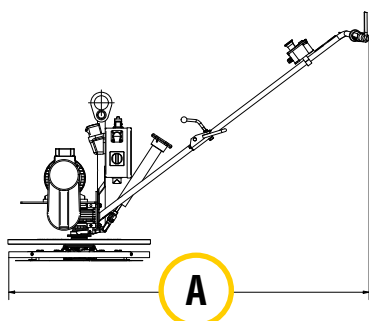


MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SPECIFICA MANICO / HANDLE SPECIFICATION
MOSKITO 60	1540	980	610	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>
MOSKITO 60	930	720	610	manico pieghevole chiuso <i>closed folding handle</i>
MOSKITO 75	1610	980	760	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>
MOSKITO 75	1000	705	760	manico pieghevole chiuso <i>closed folding handle</i>

Singole - *Walk-behind power trowels*

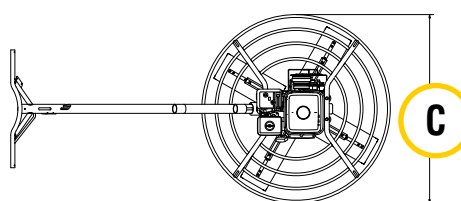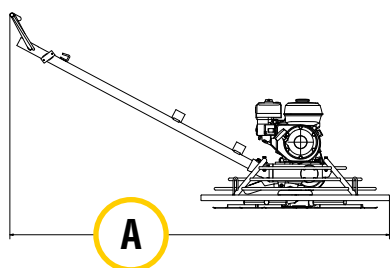

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SPECIFICA MANICO / HANDLE SPECIFICATION
4 - 90	1865	790	1000	manico standard <i>standard handle</i>
4 - 90	2015	1035	1000	manico lungo <i>long handle</i>
4 - 90	1335	700	1000	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>
4 - 120	1965	790	1200	manico standard <i>standard handle</i>
4 - 120	2115	1035	1200	manico lungo <i>long handle</i>
4 - 120	1430	830	1200	manico pieghevole aperto <i>open folding handle</i>

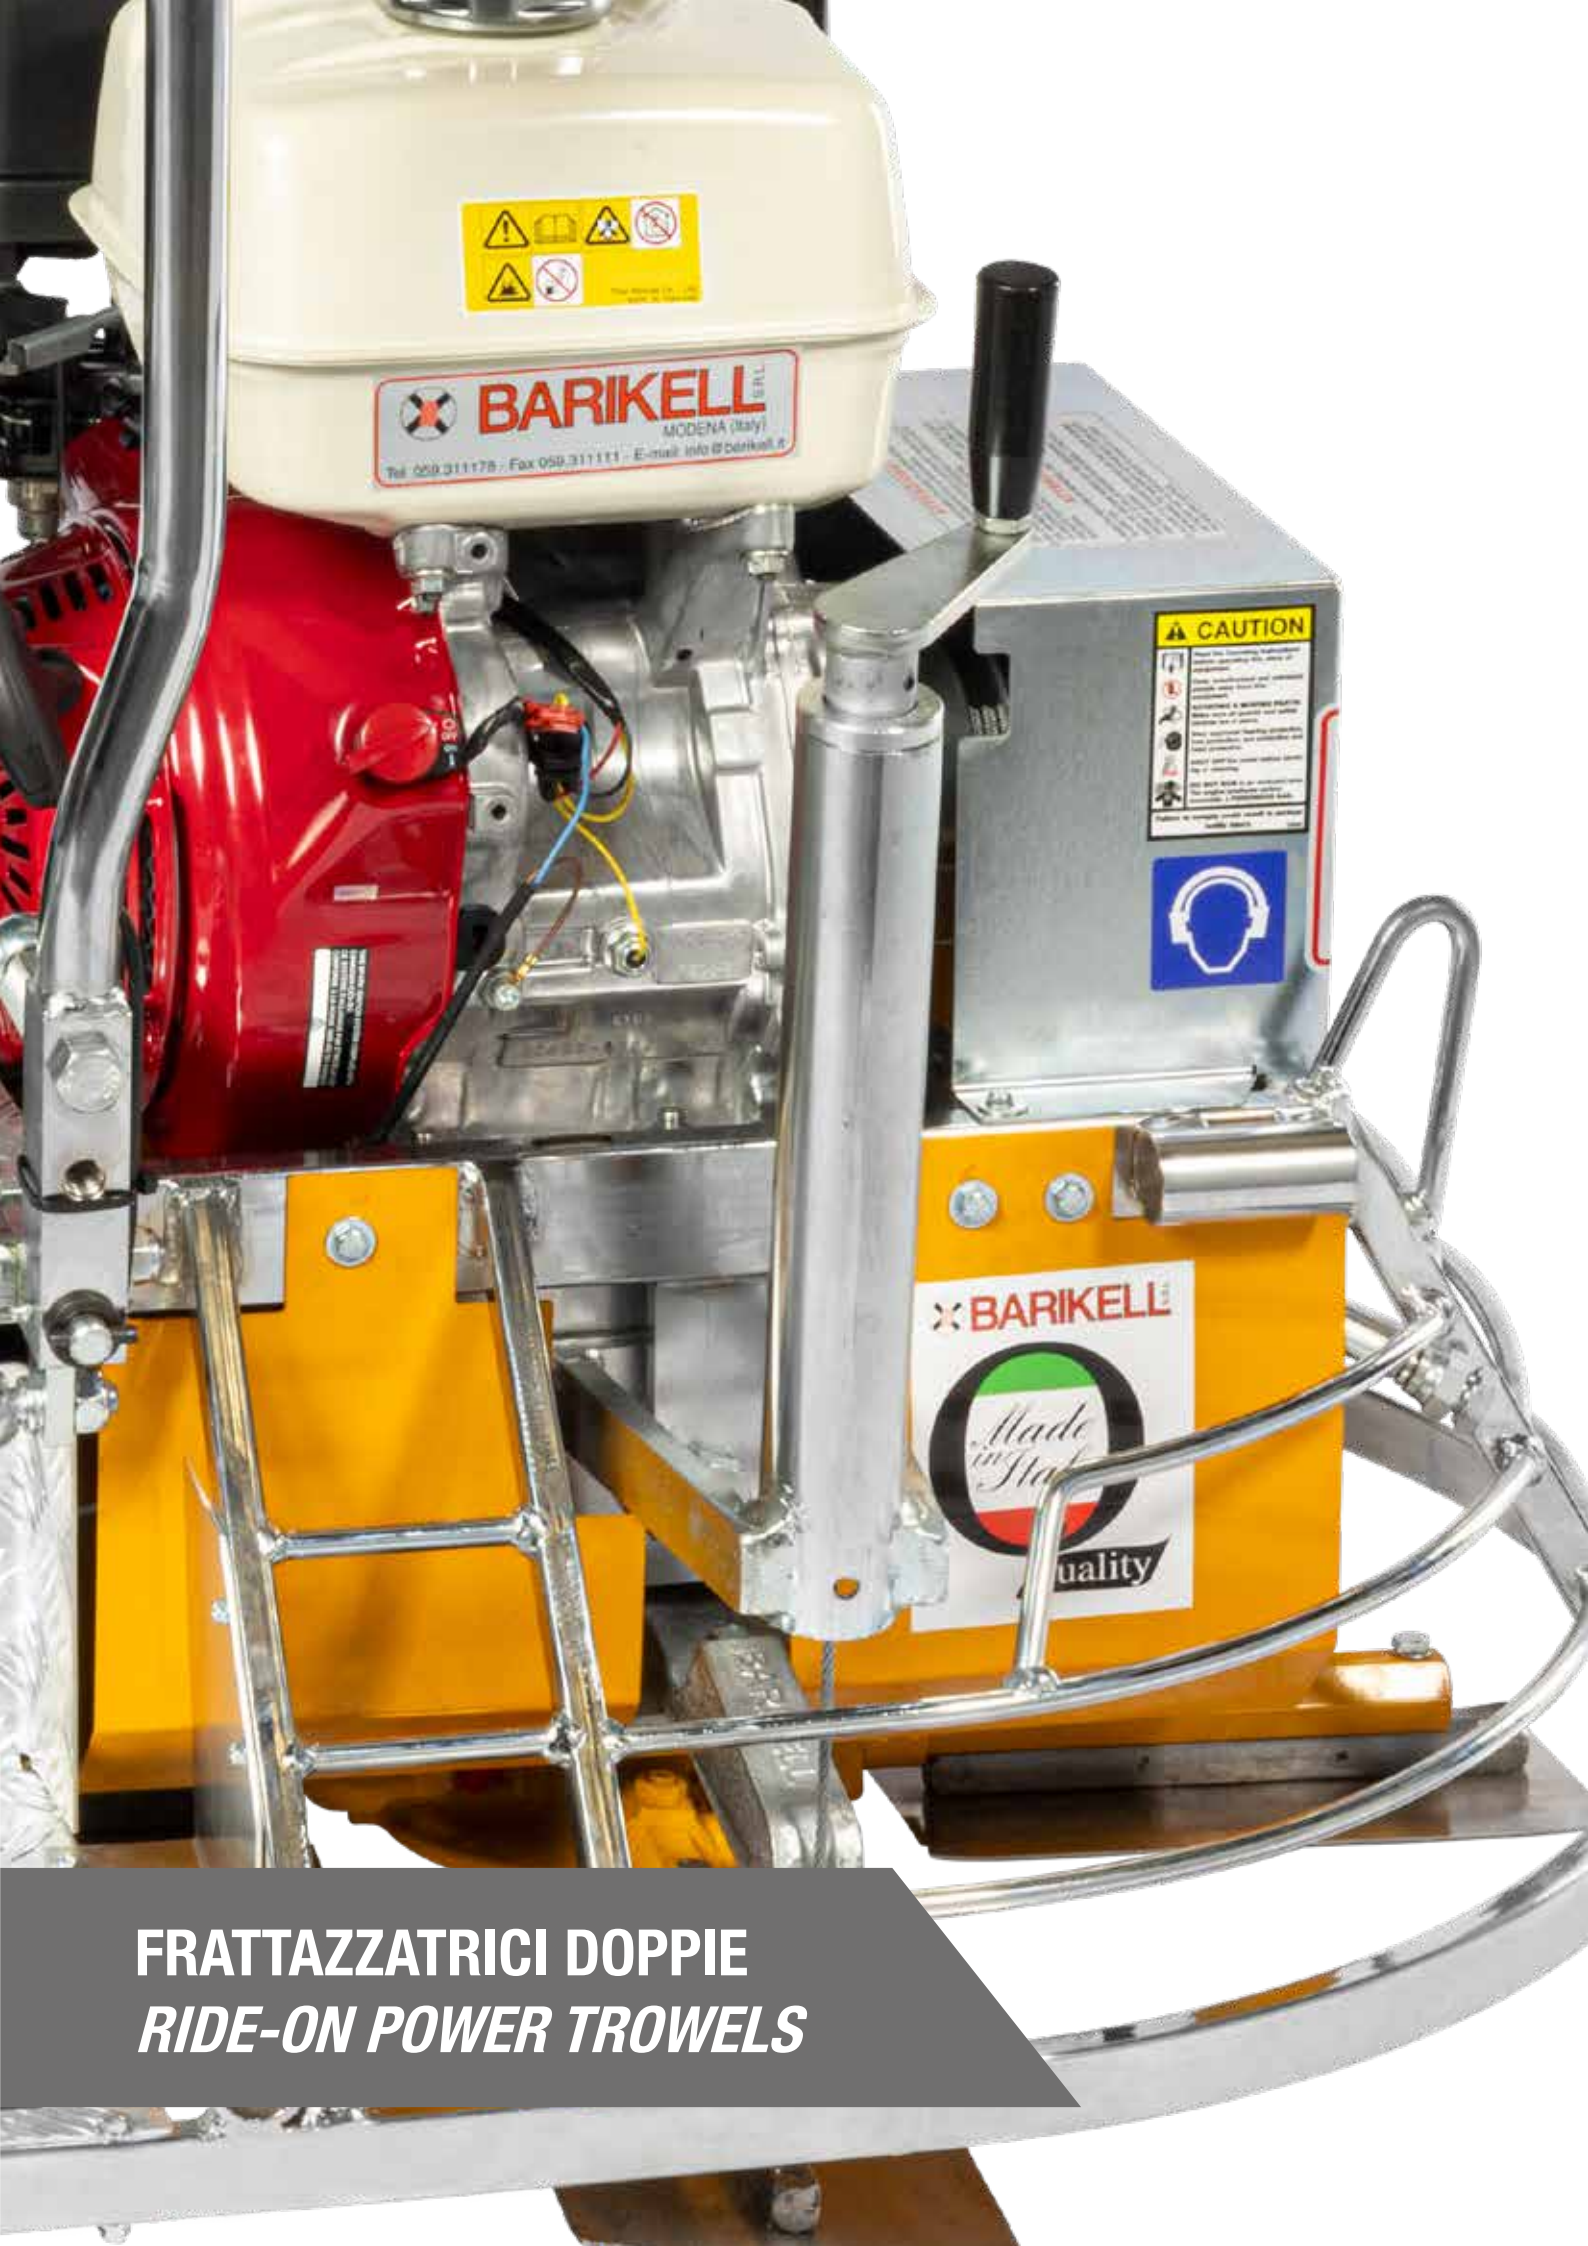

**FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS**

MK8 - 75 30 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

MK8-75 è la frattazzatrice doppia con operatore a bordo più piccola della gamma. Dotata di due rotor $\varnothing$ 75 cm con 8 pale che non si incrociano. Frattazza e rifinisce con la stessa efficienza. Ideale per lavori a filo muro e perfetta come complemento a grandi macchine che non riescono a lavorare in spazi ristretti. Le sue dimensioni consentono il passaggio attraverso una porta standard. Grazie al suo peso contenuto può essere posizionata sul calcestruzzo prima di macchine più pesanti.

MK8-75 Lowrider is the smallest ride-on power trowel in the range. Equipped with two rotors $\varnothing$ 75 cm with 8 non-overlapping blades. It floats and finishes with the same efficiency. Ideal for edge work and perfect as a complement to larger machines that cannot operate in confined spaces. Its dimensions allow it to pass through a standard doorway. Thanks to its lightweight design, it can be positioned on concrete sooner than heavier machines.



PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES



RUOTA PER FILO MURO
WHEEL FOR EDGE WORK



STANDARD



8 pale
8 blades



Palette
Finish blades



Disco frattazzo
Float Pan



4 fari led
4 led headlights
EL. START

OPTIONAL



Palette Combi
Special
Combi special blade



Frattazzi
Float blades



Gancio
sollevam.
Lifting hook

2FAST

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3205	MK8-75	HONDA GX390 / RECOIL START	13	75x2	8	140
3206	MK8-75	HONDA GX390 EL. START	13	75x2	8	140
3210	MK8-75	BRIGGS & STRATTON - EL. START- W/O FUEL TANK	18	75x2	8	140
3208	MK8-75	ROBIN EX 40 / RECOIL START	14	75x2	8	140
3207	MK8-75	ROBIN EX 40 EL. START	14	75x2	8	140

MK8 - 90 36 INCHES

MK10 - 90 36 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

Frattezzatrice doppia con operatore a bordo ideale per la frattezzatura e finitura di medie/grandi superfici in calcestruzzo. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 90 cm con 8 pale che non si incrociano pertanto utilizzata con dischi frattezzo. Disponibile anche a 10 pale.

Ride-on power trowel, ideal for floating and finishing medium/large concrete surfaces. Equipped with two 90 cm diameter rotors with 8 non-overlapping blades, therefore used with float discs. Also available with 10 blades.



GANCIO DI
SOLLEVAMENTO
LIFTING HOOK



PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES



STANDARD



8 pale
8 blades



Palette
Finish blades



Disco frattezzo
Float Pan



4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL



10 pale
10 blades



Alta velocità
High speed
198 rpm
EXCL. DIESEL



Torque
Converter
78-188 rpm
 $\varnothing$ 28,575



Palette Combi
Combi blades



Frattazzi
Float
blades



Gancio
sollevam.
Lifting hook

2FAST

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3260	MK8-90	HONDA GX630	21	90x2	8	148
3265	MK8-90	HONDA GX690	22	90x2	8	148
3240	MK8-90	HONDA iGX800	25	90x2	8	148
3271	MK8-90	BRIGGS & STRATTON	23	90x2	8	148
3272	MK8-90	BRIGGS & STRATTON	35	90x2	8	148
3255	MK8-90	KOHLER CH730-3000	23.5	90x2	8	148
3257	MK8-90	KOHLER CH742-3103	25	90x2	8	148
3269/15	MK8-90	KUBOTA D902	25	90x2	8	78-188

MK8 - 90 HCS 36 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

MK10 - 90 HCS 36 INCHES


Frattazzatrice doppia con operatore a bordo ideale per la frattazzatura e finitura di medie/grandi superfici in calcestruzzo. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 90 cm con 8 pale che non si incrociano pertanto utilizzata con dischi frattazzo. Comandi idraulici con 2 joystick. Disponibile anche a 10 pale.

Ride-on power trowel, ideal for floating and finishing medium/large concrete surfaces. Equipped with 2 rotors $\varnothing$ 90 cm with 8 non-overlapping blades, therefore used with float pans. Hydraulic controls with 2 joysticks. Also available with 10 blades.



COMANDI IDRAULICI
HYDRAULIC CONTROLS

PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES

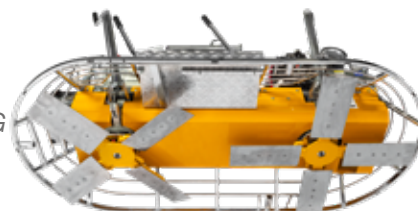

STANDARD



8 pale
8 blades



Palette
Finish
blades



Disco
frattazzo
Float Pan



Gancio
sollevam.
Lifting hook



Torque
Converter
DIESEL



4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL



10 pale
10 blades



Alta
velocità
High speed
198 rpm



Torque
Converter
 $\varnothing$ 28.575
78-188 rpm



Palette Combi
Combi blades



Frattazzi
Float blades

2FAST

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3330	MK8-90 HCS	HONDA GX630	21	90x2	8	148
3335	MK8-90 HCS	HONDA GX690	22	90x2	8	148
3241	MK8-90 HCS	HONDA IGX800 (EFI)	25	90x2	8	148
3342	MK8-90 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	90x2	8	148
3325	MK8-90 HCS	KOHLER CH730-3000	23.5	90x2	8	148
3326	MK8-90 HCS	KOHLER CH742-3103	25	90x2	8	148
3339/15	MK8-90 HCS	KUBOTA D902	25	90x2	8	78-188

MK8 - 120 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

MK10 - 120 46 INCHES


Macchina con operatore a bordo ideale per la frattazzatura e finitura di grandi superfici in calcestruzzo. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 120 cm con 8 pale che non si incrociano pertanto utilizzata con dischi frattazzo. Telaio di protezione apribile per agevolare le operazioni di manutenzioni. Disponibile anche a 10 pale.

Ride-on power trowel, ideal for floating and finishing large concrete surfaces. Equipped with 2 rotors $\varnothing$ 120 cm with 8 non-overlapping blades, making it suitable for use with float pans. The frame guard can be opened to facilitate maintenance operations. Also available with 10 blades.



GANCIO DI
SOLLEVAMENTO
LIFTING HOOK


PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES

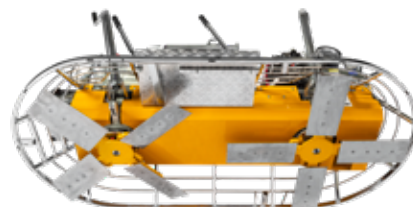

STANDARD



OPTIONAL

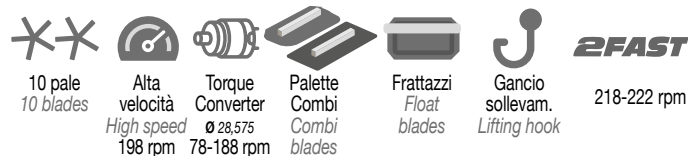

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3357	MK8-120	HONDA GX690	22	120x2	8	148
3381	MK8-120	HONDA IGX800 (EFI)	25	120x2	8	148
3359	MK8-120	BRIGGS & STRATTON	35	120x2	8	148
3281	MK8-120	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	120x2	8	148
3276	MK8-120	BRIGGS & STRATTON (EFI)	40	120x2	8	148
3347	MK8-120	KOHLER CH742-3000	25	120x2	8	148
3362	MK8-120	CH742-3103	38	120x2	8	148

MK8 - 120 HCS 46 INCHES

MK10 - 120 HCS 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS


Frattazzatrice doppia con operatore a bordo con 2 rotor $\varnothing$ 120 cm con 8 pale che non si incrociano pertanto utilizzata con dischi frattazzo. Ideale per la frattazzatura e finitura di grandi superfici. Sistema di guida idraulico con 2 joystick. Telaio di protezione apribile per agevolare le operazioni di manutenzione. Disponibile anche a 10 pale.

Ride-on power trowel equipped with two 120 cm rotors featuring 8 non-overlapping blades, making it suitable for use with float pans. Ideal for floating and finishing large surfaces. It has a hydraulic steering system with two joysticks and a frame guard that can be opened to facilitate maintenance. Also available with 10 blades.



COMANDI IDRAULICI
HYDRAULIC CONTROLS

PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES

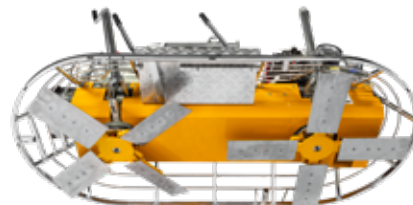

STANDARD



OPTIONAL



ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3352	MK8-120 HCS	HONDA GX690	22	120x2	8	148
3321	MK8-120 HCS	HONDA IGX800 (EFI)	25	120x2	8	148
3353	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	120x2	8	148
3316	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	120x2	8	148
3323	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	40	120x2	8	148
3307	MK8-120 HCS	KOHLER CH742-3103	25	120x2	8	148
3315	MK8-120 HCS	KOHLER ECH980-3001	38	120x2	8	148

MK12 - 160 HCS 64 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS


MK12-160 è la macchina doppia con operatore a bordo più grande della gamma. Ideale per la frattazzatura e finitura di superfici estese. Dotata di 2 rotori Ø 160 cm con 6 pale che non si incrociano. Utilizzata con dischi frattazzo. Sistema di guida idraulico con 2 joystick. Telaio di protezione apribile e cerchi stabilizzatori di serie.

MK12-160 is the largest ride-on power trowel in the range. Ideal for floating and finishing large surfaces. Equipped with two Ø160 cm rotors featuring six non-overlapping blades. Designed for use with float pans. Hydraulic steering system with two joysticks. Openable frame guard and standard stabilizing rings.




COMANDI IDRAULICI
HYDRAULIC CONTROLS

PALE CHE NON SI
INCROCIANO
NON-OVERLAPPING
BLADES

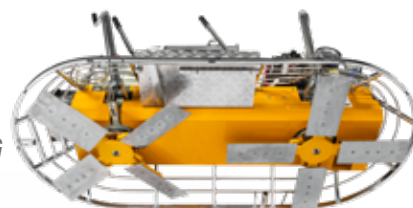

GUIDE PER FORCHE
FORKLIFT SLOTS



FARI POSTERIORI
REAR LIGHTS



STANDARD



OPTIONAL



ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3384	MK12-160 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	160x2	12	138
3243	MK12-160 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	160x2	12	138
3382	MK12-160 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	40	160x2	12	138
3374	MK12-160 HCS	KOHLER ECH980-3001	38	160x2	12	138

MONSTER MK8 - 90 HCS 36 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

Macchina doppia con operatore a bordo per pavimentazioni industriali a doppio utilizzo, sia frattazzatura che finitura, ideale per le grandi superfici. Dotata di 2 rotor ø 90 cm con 8 pale che non si incrociano. Utilizzo con dischi frattazzo. Sistema di guida idraulico con 2 joystick. Seduta rialzata per una maggiore visibilità.


Ride-on power trowel for industrial flooring with dual functionality, floating and finishing, ideal for large surfaces. Equipped with two 90 cm rotors featuring eight non-overlapping blades. Designed for use with float pans. Includes a hydraulic steering system operated by two joysticks and an elevated seat for improved visibility.



STANDARD



OPTIONAL

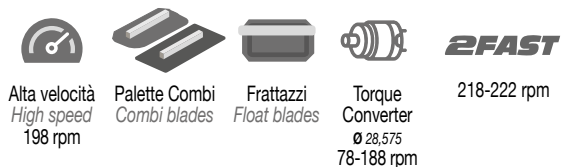

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3335/23	MK8-90 HCS	HONDA GX690	22	90x2	8	148
3241/23	MK8-90 HCS	HONDA iGX800 (EFI)	25	90x2	8	148
3342/23	MK8-90 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	90x2	8	148
3269/23	MK8-90 HCS	KUBOTA D902	25	90x2	8	78-188

MONSTER MK8 - 120 HCS 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

Macchina doppia per pavimentazioni industriali a doppio utilizzo, sia frattazzatura che finitura, ideale per le grandi superfici. Dotata di 2 rotorì Ø 120 cm con 8 pale che non si incrociano. Dotata di comandi idraulici e di una seduta rialzata. Variatore di velocità incluso nelle versioni Diesel, disponibile su richiesta nelle altre motorizzazioni.

Ride-on power trowel for industrial flooring with dual functionality—both floating and finishing—ideal for large surfaces. Equipped with two Ø120 cm rotors featuring eight non-overlapping blades. It comes with hydraulic controls and a raised seat. The torque converter is included on Diesel versions and is available on request for other engine types.

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA
SEAT HEIGHT FROM THE GROUND
950 mm




MONSTER MK8-120 HCS KUBOTA DIESEL
WITH KUBOTA DIESEL ENGINE

STANDARD



OPTIONAL

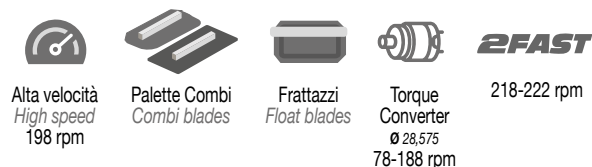

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3352/23	MK8-120 HCS	HONDA GX690	22	120x2	8	148
3321/23	MK8-120 HCS	HONDA iGX800 (EFI)	25	120x2	8	148
3323/23	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	40	120x2	8	148
3353/23	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	120x2	8	148
3316/23	MK8-120 HCS	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	120x2	8	148
3315/23	MK8-120 HCS	KOHLER ECH980-3001	38	120x2	8	148
3218/23	MK8-120 HCS c/cofano-w/cover	KUBOTA D1305	30	120x2	8	78-188

HIGH RIDER MK8 - 90 36 INCHES

HIGH RIDER MK10 - 90 36 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

La HIGH RIDER 90 Barikell è stata progettata tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori finali nei mercati di riferimento, rendendola eccellente per la frattazzatura e la finitura. È dotata di 8 pale che non si incrociano. La sua posizione di guida a circa 112 cm da terra garantisce un'ottima visibilità del campo di lavoro. La distribuzione dei pesi è attentamente bilanciata (motore centrale). I comandi idraulici in posizione ergonomica garantiscono un controllo completo e un utilizzo confortevole. Il telaio è dotato di tasche per forche per il sollevamento della macchina tramite muletto. Le ruote in gomma con attuatore, per facilitare le operazioni di movimentazione e il cambio delle pale, sono fornite su richiesta.


The Barikell HIGH RIDER 90 has been designed taking into account the requirements from end-users in the reference markets making it excellent for panning and finishing. Equipped with 8 non-overlapping blades. Its 44" high riding position from the floor ensures great visibility of the work field. The distribution of weights is carefully balanced (central engine). The hydraulic commands in ergonomic position guarantee a full control and a comfortable operation. The frame is equipped with forklift pockets for machine lifting. The rubber wheels with actuator for easy handling operations and blade changes are provided on demand.



SELETTORE ALZA
MACCHINA
MACHINE LIFTING
CONTROL



QUADRO COMANDI
CONTROL PANEL

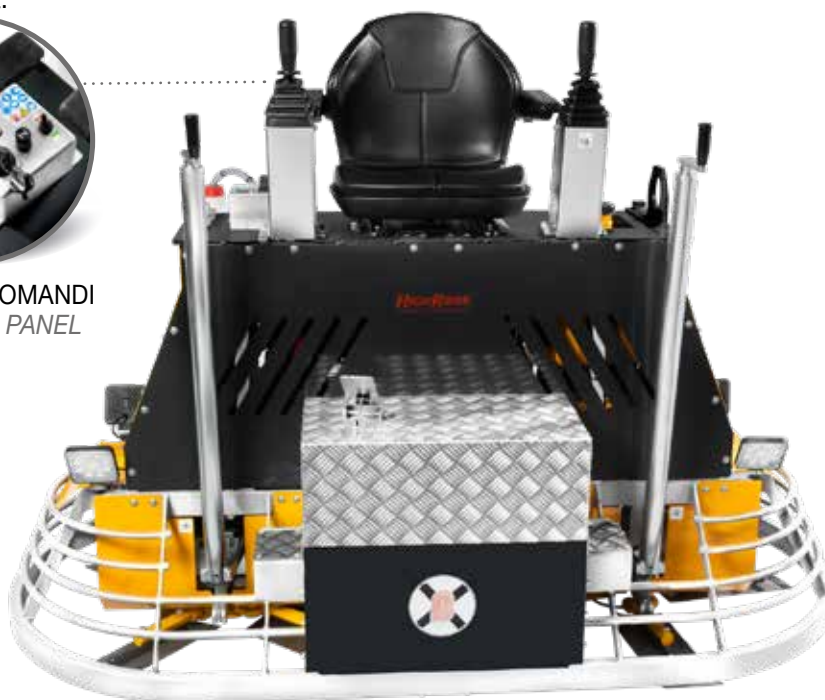


RUOTE DI SOLLEVAMENTO
LIFTING WHEELS




MOTORE
ENGINE

STANDARD



8 pale
8 blades
Palette
Finish blades
Gancio
sollevam.
Lifting hook
Disco
frattazzo
Float Pan
4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL

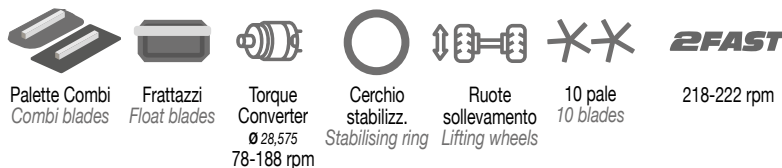

Palette Combi
Combi blades
Frattazzi
Float blades
Torque
Converter
Ø 28.575
78-188 rpm
Cerchio
stabilizz.
Stabilising ring
Ruote
sollevamento
Lifting wheels
10 pale
10 blades
2FAST
218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
36000	HR 90	HONDA GX690	22	90x2	8	148
36020	HR 90	BRIGGS & STRATTON	35	90x2	8	148
36080	HR 90	HONDA IGX800 (EFI)	25	90x2	8	148

HIGH RIDER MK10 - 120 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

La HIGH RIDER 120 Barikell è stata progettata tenendo in considerazione le esigenze degli utilizzatori finali nei mercati di riferimento, rendendola eccellente per la frattazzatura e la finitura. È dotata di 10 pale che non si incrociano. La sua posizione di guida a circa 122 cm da terra garantisce un'ottima visibilità del campo di lavoro. La distribuzione dei pesi è attentamente bilanciata (motore centrale). I comandi idraulici in posizione ergonomica garantiscono un controllo completo e un funzionamento confortevole. Il telaio è dotato di tasche per forche per il sollevamento della macchina tramite muletto. Le ruote in gomma con attuatore per facilitare le operazioni di movimentazione e il cambio delle pale sono fornite su richiesta. La High Rider 120 è equipaggiata con un affidabile motore a benzina Kubota raffreddato ad acqua e un'interfaccia intuitiva per la lettura precisa dei dati motore.

The Barikell HIGH RIDER 120 has been designed taking into account the requirements from end-users in the reference markets making it excellent for panning and finishing.

Equipped with 10 non-overlapping blades.

Its 48" high riding position from the floor ensures great visibility of the work field. The distribution of weights is carefully balanced (central engine).

The hydraulic commands in ergonomic position guarantee a full control and a comfortable operation. The frame is equipped with forklift pockets for machine lifting. The rubber wheels with actuator for easy handling operations and blade changes are provided on demand.


The High Rider 120 is equipped with a reliable Kubota water-cooled gasoline engine and a friendly interface for accurate engine monitoring.

Macchina predisposta per il gas propano (GPL).

The machine is LPG-ready.



QUADRO COMANDI
CONTROL PANEL

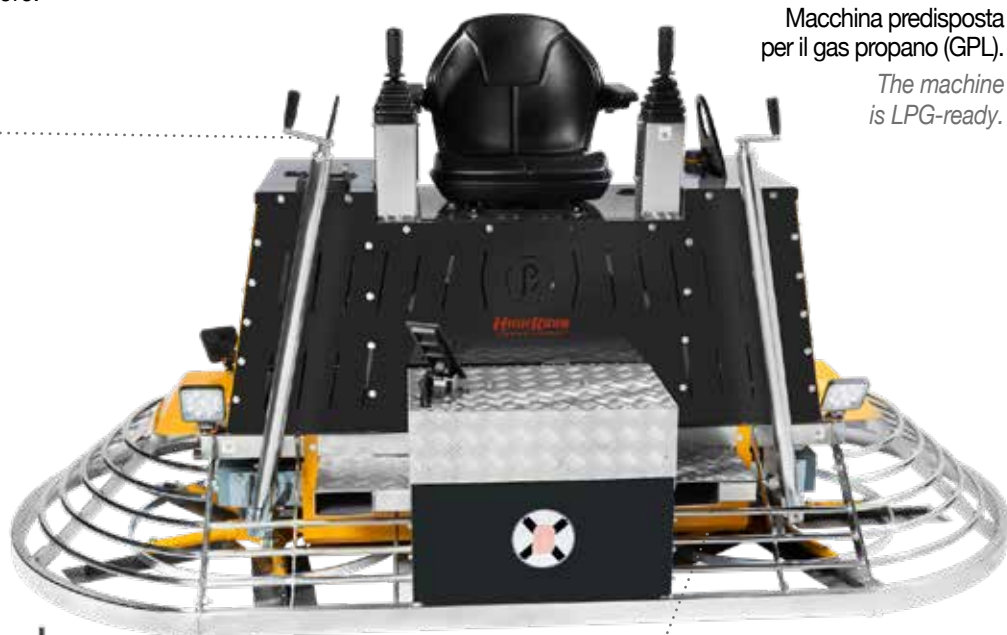

TASCHE PER FORCHE
FORKLIFT POCKETS



MARMITTA
MUFFLER

STANDARD



10 pale
10 blades

Palette
Finish
blades

Gancio
sollevam.
Lifting hook

Disco
frattazzo
Float Pan

4 fari led
4 led
headlights

Cerchio
stabilizz.
Stabilising ring

OPTIONAL



Palette Combi
Combi blades

Torque
Converter

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
38000	HR 120	KUBOTA WG1605-E3	57	120	10	148

OL- 90 36 INCHES


FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

Frattazzatrice doppia con operatore a bordo per la finitura di superfici in calcestruzzo di medie/grandi dimensioni. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 90 cm con 8 pale che si incrociano. Fornita con acceleratore a pedale (o manuale su richiesta) e kit alta velocità per una lisciatura brillante.

Ride-on power trowel for finishing medium/large concrete surfaces. Equipped with 2 rotors $\varnothing$ 90 cm with 8 overlapping blades. Supplied with a foot pedal accelerator (or manual on request) and a high-speed kit for a brilliant finish.



LEVA DI SICUREZZA
di serie con gancio
SAFETY LEVER
standard, with hook

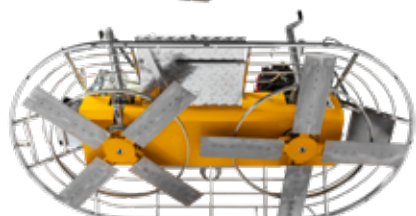

PALE CHE SI INCROCIANO
OVERLAPPING BLADES

ACCELERATORE A PEDALE
FOOT ACCELERATOR



STANDARD



8 pale
8 blades



Palette
Finish blades



Frattazzi
Float blades



Alta velocità
High speed



4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL



Palette Combi
Combi blades



Palette teflon
Teflon blades



Palette Oro
Golden
blades



Gancio
sollevam.
Lifting hook

2FAST

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3235	OL-90	HONDA GX630	21	90x2	8	198
3236	OL-90	HONDA GX690	22	90x2	8	198
3225	OL-90	BRIGGS & STRATTON C/SERB	18	90x2	8	198
3226	OL-90	BRIGGS & STRATTON	23	90x2	8	198
3222	OL-90	KOHLER CH730-3000	23.5	90x2	8	198
3224	OL-90	KOHLER CH742-3103	25	90x2	8	198

OL-120 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS

Frattazzatrice doppia con operatore a bordo per la finitura di superfici in calcestruzzo di grandi dimensioni. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 120 cm con 8 pale che si incrociano. Fornita con acceleratore a pedale e cerchi stabilizzatori.


Ride-on trowel machine with onboard operator for finishing large concrete surfaces.

Equipped with 2 rotors $\varnothing$ 120 cm with 8 overlapping blades. Supplied with foot pedal throttle and stabilizing rings.



LEVE ALZAPALE
BLADE LIFTER

PALE CHE SI INCROCIANO
OVERLAPPING BLADES

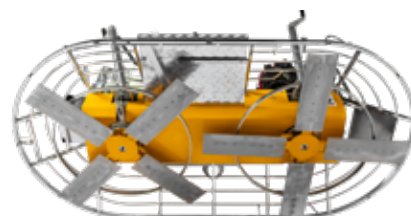

STANDARD



8 pale
8 blades



Palette
Finish blades



Frattazzi
Float blades



Cerchio
stabilizz.
Stabilising ring



4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL



Alta velocità
High speed
198 rpm



Palette Combi
Combi blades



Gancio
sollevam.
Lifting hook

2FAST

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3295	OL-120	HONDA GX690	22	120x2	8	148
3284	OL-120	HONDA iGX800	25	120x2	8	148
3302	OL-120	BRIGGS & STRATTON	35	120x2	8	148
3288	OL-120	KOHLER CH742-3103	25	120x2	8	148
3298	OL-120	KUBOTA D902	25	120x2	8	148

OL-120 HCS 46 INCHES

FRATTAZZATRICI DOPPIE
RIDE-ON POWER TROWELS


Frattezzatrice doppia con operatore a bordo con sistema di guida idraulico con due joystick per la finitura di superfici di grandi dimensioni. Dotata di 2 rotor $\varnothing$ 120 cm con 8 pale che si incrociano. Fornita con acceleratore a pedale e cerchi stabilizzatori.

Ride-on power trowel featuring a hydraulic steering system with two joysticks for finishing large surfaces. Equipped with two rotors $\varnothing$ 120 cm with 8 overlapping blades. Supplied with a foot pedal accelerator and stabilising rings.




COMANDI IDRAULICI
HYDRAULIC CONTROLS

PALE CHE SI INCROCIANO
OVERLAPPING BLADES

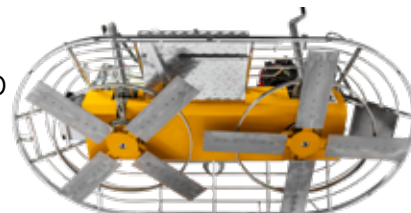

STANDARD



8 pale
8 blades

Palette
Finish
blades


Gancio
sollevam.
Lifting hook

Frattazzi
Float
blades

Cerchio
stabilizz.
Stabilising ring

4 fari led
4 led
headlights

OPTIONAL



Alta velocità
High speed
198 rpm

Palette Combi
Combi blades

218-222 rpm

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	N. PALE No. of blades	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3375	OL-120 HCS	HONDA GX690	22	120x2	8	148
3376	OL-120 HCS	HONDA GX800	25	120x2	8	148
3379	OL-120 HCS	BRIGGS & STRATTON	35	120x2	8	148
3369	OL-120 HCS	KOHLER CH-742-3103	25	120x2	8	148
3377	OL-120 HCS	KUBOTA D902	25	120x2	8	148

ACCESSORI/OPTIONAL *ACCESSORIES / OPTIONS*




/15 - Variatore di velocità *Torque Converter*

Solo motori con albero ø 28,575
Only engines with shaft ø 28,575



/33 Carrello di sollevamento per High Rider *Lifting wheeled cart for High Rider*



Carrello Trasportatore Universale *Universal Transport Trolley*

MK8-75 / MK8-90 / MK8-120
OL-90 / OL-120

ART. 3397




/14 - Carrello idraulico integrato *Integrated hydraulic transport trolley*

MK8-90 / MK8-120



/10 - Alta velocità *High speed*

MK8-90 / MK10-90 / MK8-120
MK10-120 / MONSTER / OL-120



/G - Gancio di sollevamento *Lifting hook*


MK8-75 / OL-90
MK8-120
MK8-120 HCS
MK8-90 / OL-120
MK8-90 HCS / OL-120 HCS
MK8-120 MONSTER
MK8-120 MONSTER DIESEL
MK8-90 MONSTER

ART. 3392
ART. 3393
ART. 3395
ART. 3398
ART. 13395
ART. 14025
ART. 14026
ART. 14027

Se si vuole aggiungere un accessorio come OPTIONAL aggiungere la lettera/numero al codice della macchina,
se si vuole l'accessorio come RICAMBIO utilizzare il codice articolo.


*If you need an accessory as optional, add the letter/number to the machine code, if you need an accessory as
SPARE PART use the item code.*

Doppie meccaniche - *Mechanical ride-on power trowels*

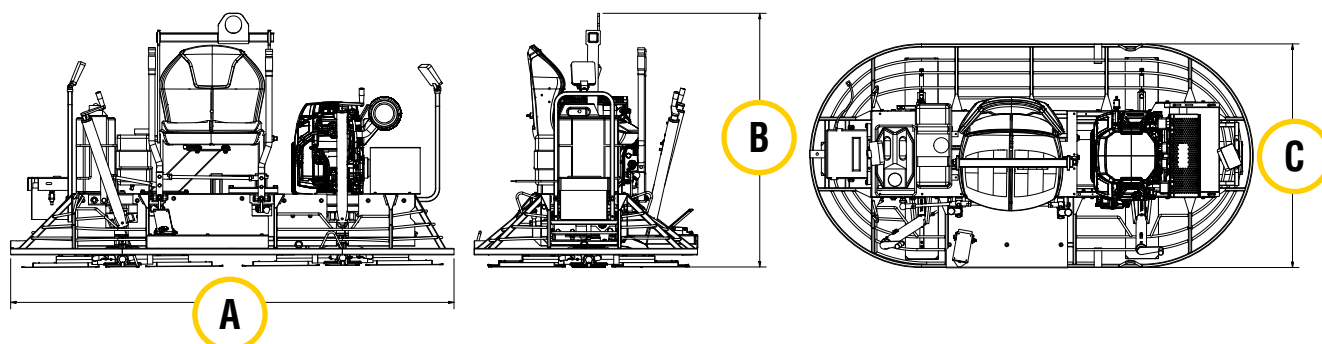

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MK8-75	1540	995	765
MK8-90	2045	1160	1030
MK8-120	2395	1200	1205
OL-90	1860	995	1015
OL-120	2250	1160	1225


Doppie idrauliche - *Hydraulic ride-on power trowels*

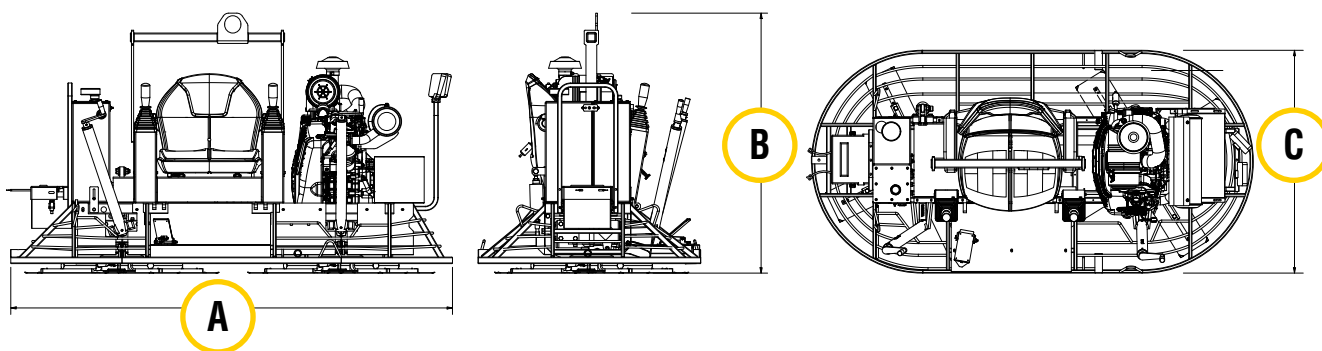

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
MK8-90 HCS	2045	1205	1030
MK8-120 HCS	2395	1200	1205
MK12-160 HCS	3245	1250	1650
MONSTER			
MK8-90	2045	1305	1030
MK8-120	2395	1205	1030
HIGH RIDER			
HR 90	2075	1060	1450
HR 120	2720	1380	1450



CONSUMABILI
CONSUMABLES



Palette di finitura
Finish blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4200	MOSKITO 4-60	M6	4
4205	MOSKITO 6-60	M6	6
4215	MOSKITO 4-75	M6	4
4220	MOSKITO 6-75	M6	6
4223	4-80 / MK8-75	M8	4
4225	4-90 / OL-90	M8	4
4228	5-90	M8	5
4230	4-120	M8	4
4234	5-120	M8	5
4240	MK8-90	M10	4
4238	MK10-90	M10	5
4235	OL-120 / MK8-120	M10	4
4239	MK10-120	M10	5
4245	MK12-160	M10	6




Palette Combine
Combi Blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4250	4-90 / OL-90	M8	4
4251	5-90	M8	5
4255	4-120	M8	4
4254	5-120	M8	5
4260	OL-120 / MK8-120	M10	4
4261	MK10-120	M10	5
4265	MK8-90	M10	4
4264	MK10-90	M10	5



Palette Combi Special
Combi Special Blades

4253	4-90 / OL-90 special	M8	4
4256	4-120 special	M8	4
4258	4-80 / MK8-75 special	M8	4
4259	OL-120 / MK8-120 special	M10	4
4266	MK8-90 special	M10	4
4268	MK12-160 special	M10	6

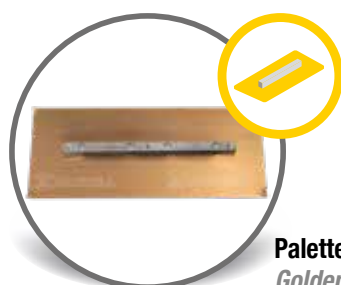

Palette Oro
Golden Blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4225G2	4-90/OL-90	M8	4
4230G2	4-120	M8	4
4235G2	MK8-120	M10	4
4240G2	MK8-90	M10	4



Palette Combi Oro
Golden Combi Blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4250G2	Combi 4-90 / OL-90	M8	4
4251G2	Combi 5-90	M8	5
4254G2	Combi 5-120	M8	5
4255G2	Combi 4-120	M8	4
4265G2	Combi MK8-90	M10	4



CONSUMABILI - CONSUMABLES



Palette Teflon
Teflon Blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4135	4-60	M6	4
4137	4-75	M6	4
4139	4-90/OL-90	M8	4
4141	4-120	M8	4




Palette Combi Teflon
Teflon Combi Blades

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4143	COMBI 4-90 / OL-90	M8	4
4145	COMBI 4-120	M8	4



Paletta di finitura
tipo Whitemann / Allen / Wacker / Bartell
Finishing blade type Whitemann / Allen / Wacker / Bartell

ART.	Adatta a Suitable for	Foro filettato Threaded hole	Pz./scatola Pcs/box
4201	FINISHING BLADES EDGER 24"	1/4" UNC	4
4227	FINISHING BLADES WALK-BEHIND 36"	5/16" UNC	4
4249	COMBI BLADES WALK-BEHIND 36"	5/16" UNC	4
4232	FINISHING BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	4
4285	COMBI BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	4
4287	COMBI SPECIAL BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	4
4236	FINISHING BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	5
4286	COMBI BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	5
4288	COMBI SPECIAL BLADES WALK-BEHIND 46"	5/16" UNC	5

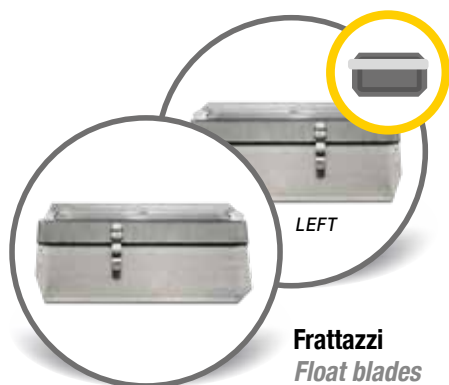


Frattazzi
Float blades

ART.	Adatto a Suitable for	Spessore mm Thickness mm	Pz./scatola Pcs/box
4148	4-80 / MK8-75	3	4
4150	4-90 / OL-90 / MK8-90	3	4
4155	OL-90 / MK8-90 LEFT	3	4
4160	4-120 / OL-120 / MK8-120	3	4
4165	OL-120 / MK8-120 LEFT	3	4
4180	4-120 / OL-120 / MK8-120	4	4
4185	OL-120 / MK8-120 LEFT	4	4



Doppie dx + sx / Ride-on trowels right + left
Singole solo dx / Walk-behind trowels only right



Dischi Frattazzo
Float Pans

ART.	Adatto a Suitable for	Materiali* Materials*	Spessore mm Thickness mm	Piastrini Brackets
1890	MOSKITO SA.CE.	60 N-GS	4	-
4099	MOSKITO SA.CE LRC	60 GS	4	-
4105	MOSKITO 4-60	60 GS	2	4
4110	MOSKITO 6-60	60 GS	2	2
4115	MOSKITO 75	75 GS	2	2
4117	MK8-75	75 GS	2	4
4118	MOSKITO 75	75 GS	2	4 incl.90°
4119	MK8-75	75 GS	2	4 incl.65°
4120	4-90 / MK8-90	90 N-GS	3	8
4121	4-90 / MK8-90	90 N-GS	4	8
4133	5-90 / MK10-90	90 N-GS	3	10
4125	4-120 / MK8-120	120 N-GS	3	8
4126	4-120 / MK8-120	120 N-GS	4	8
4134	5-120 / MK10-120	120 N-GS	3	10
4131	MK12 -160	160 N-GS	4	4



*GS ACCIAIO GALVANIZZATO / N-GS ACCIAIO NON GALVANIZZATO - *GS GALVANIZED STEEL / N-GS NON GALVANIZED STEEL



TROWEL POLISHING

LEVIGATRICI - LUCIDATRICI PLANETARIE
PLANETARY POLISHING TROWELS

POLISHING

IL MIGLIOR SISTEMA DI LUCIDATURA DEL CALCESTRUZZO CON FRATTAZZATRICE

Per far fronte alla crescente domanda di levigatura, consolidamento e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo, abbiamo sviluppato una gamma dedicata di frattazzatrici. Grazie al sistema planetario controrotante installato al posto delle pale tradizionali, ai motori potenziati e ad una frizione antiscivolo, è possibile lucidare le superfici con costi e tempi molto ridotti.

PUNTI DI FORZA

- Finitura migliore e uniforme grazie al sistema flottante dei portautensili
- Maggiore resa grazie agli utensili specifici
- Elevata manovrabilità grazie alla crociera e al planetario controrotante
- Elevata affidabilità e prestazioni grazie al motore potente e alle parti meccaniche progettate per la levigatura

THE BEST SOLUTION FOR POLISHED CONCRETE FLOORING

To meet the increasing demand for grinding, consolidating and polishing of concrete floors, we have developed a range of dedicated power trowels machines.

Thanks to counter-rotating planetary system installed in place of traditional blades, to the enhanced motors and to anti-slip clutch, it is possible to polish with very low costs.

KEY STRENGTHS

- Better and uniform finish thanks to the floating system of the tool holders
- Greater yield thanks to specific tools
- High manoeuvrability thanks to the spider plate and counter-rotating planetary gear.
- High reliability and performance thanks to the powerful motor and mechanical parts designed for grinding





NUOVO SUPPORTO CHE PERMETTE DI INCLINARE LA MACCHINA A 45° E DI CAMBIARE RAPIDAMENTE GLI UTENSILI.

OPTIONAL

ART. 17050 SUPPORTO PER DUAL POLISH COPTER 75

ART. 17051 SUPPORTO PER DUAL POLISH COPTER 90

New support that allows the machine to be tilted at 45° and the tools to be changed quickly.


OPTIONAL

ART. 17050 SUPPORT FOR DUAL POLISH COPTER 75

ART. 17051 SUPPORT FOR DUAL POLISH COPTER 90



ART. 17051

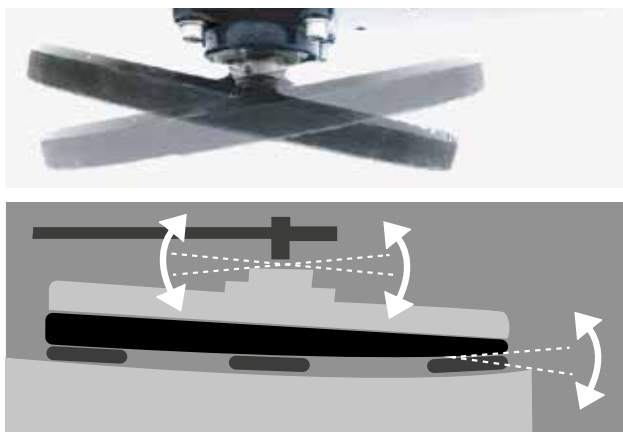

Sistema flottante:

ogni piastra portautensili è dotata di un giunto flottante e di un supporto spugnoso semirigido. Questa combinazione permette agli utensili di levigare perfettamente tutte le superfici, anche su avvallamenti e onde.

Floating system:

each tool holder plate is equipped with a floating joint and a semi-rigid foam support.

This combination allows the tools to perfectly grind all surfaces even in the presence of dips and waves.



Sistema di cambio utensile affidabile e veloce:

il supporto in velcro consente una presa perfetta e immediata, impedendo al disco di allentarsi durante l'uso. La speciale interfaccia in policarbonato protegge il velcro dal pavimento, aumentandone la durata e l'affidabilità.

Reliable and fast tools change system:

the Velcro support allows for quick and secure attachment, preventing the disc from loosening during use.

The special polycarbonate interface protects the velcro from the floor, increasing its durability and reliability.

MOSKITO 4-60 POLISHING

LEVIGATRICI - LUCIDATRICI PLANETARIE
PLANETARY POLISHING TROWELS

Lucidatrice per bordi a filo muro.
Disponibile con planetario da 60 cm.

Edge grinder and polisher for flush walls and small areas.
Available with 60 cm planetary.



STANDARD



4 dischi rotanti
4 rotating discs



Gancio
sollevam.
Lifting hook



Manico
pieghevole
Folding handle

OPTIONAL



Alta velocità
High speed



Kit Premium

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3004	Moskito Polish 4-60	HONDA GX160	5,5	60	128
3001	Moskito Polish 4-60	HONDA GX200	6,5	60	128

MP 75 - MP 90 POLISHING

LEVIGATRICI - LUCIDATRICI PLANETARIE
PLANETARY POLISHING TROWELS

Levigatrice/lucidatrice planetaria a 2 rotori da 75 o 90 cm. Tutte le versioni sono dotate di 8 dischi rotanti di diametro 30 cm, frizione antiscivolo rinforzata e crociera di levigatura appositamente progettata.

Planetary grinding / polishing trowel with 2 rotors of 75 or 90 cm. All versions are equipped with 8 rotating plates with a diameter of 30 cm, reinforced anti-slip clutch, and a specially designed grinding spider plate.



SISTEMA PLANETARIO
CONTROROTANTE
PLANETARY COUNTER-
ROTATING SYSTEM



ART. 3397

CARRELLO UNIVERSALE
PER MP8-90
UNIVERSAL TROLLEY FOR
DUAL POLISH COPTER 90

STANDARD



4 dischi rotanti
4 rotating discs



Gancio
sollevam.
Lifting hook



4 fari led
4 led
headlights



Water Tank



Alta velocità
High speed
Excl. MP8-75

OPTIONAL



Kit Premium

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	DIAMETRO ROTORI Rotor diameter cm	VELOCITÀ IN USCITA Blade Speed rpm
3254	Dual polish Copter MP8 - 90	B&S	35	90	116
3227	Dual polish Copter MP8 - 75	HONDA GX 390	13	75	138
3213	Dual polish Copter MP8 - 75	BRIGGS & STATTON	18	75	138

PROCEDURA PREMIUM - PREMIUM PROCEDURE

Soluzione ideale per ottenere una superficie perfettamente planare, liscia e lucida, con elevata resistenza meccanica.
Antimacchia e di facile manutenzione.

*Ideal solution to achieve a perfectly planar, smooth, glossy surface with high mechanical resistance.
Stain proof and easy to maintain*

PASSAGGI STEPS	CODICE E PRODOTTO CODE AND PRODUCT		PEZZO PER PIECES FOR MOSKITO POLISH 4-60	PEZZI PER PIECES FOR DUAL POLISH COPTER MP8-75 / MP8-90
1 Jumpy Hero 0 SUPER HARD #30 Levigatura su bagnato Wet grinding	3"/75 mm BKG-075000SH Dischi diamantati con legante in resina per la levigatura e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo. <i>Resin bonded diamond discs for grinding and polishing concrete floors</i>		N. 12 durata fino a 1000 mq tool life up to 1000 sq. m	N. 32 durata fino a 2000 mq tool life up to 2000 sq. m
2 Jumpy Hero 1 #60 Levigatura su bagnato Wet grinding	3"/75 mm BKG-075001HE Dischi diamantati con legante in resina per la levigatura e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo. <i>Resin bonded diamond discs for grinding and polishing concrete floors</i>		N. 12 durata fino a 1000 mq tool life up to 1000 sq. m	N. 32 durata fino a 2000 mq tool life up to 2000 sq. m
3 Concrete Hardener H35 Per consolidamento To consolidate	BKG-04818 Trattamento per superfici in calcestruzzo e cemento in genere, permanente, consolidante, indurente e antisale. <i>Treatment for concrete and cement surfaces in general, permanent, consolidating, hardener and anti-salt</i>		Nei cicli di levigatura, su substrato indurito, considerare 30-45 m²/L (come prodotto concentrato da diluire). Come composto di indurimento, considerare 12-20 m²/L (come prodotto concentrato da diluire)* <i>In grinding cycles, on cured substrates, consider 30/45 m²/L (as concentrated product to be diluted). As curing compound, consider 12/20 m²/L (as concentrated product to be diluted)*</i>	
4 Jumpy Hero 2 #140/170 Lucidatura a secco Dry Polishing	3"/75 mm BKG-075002HE Dischi diamantati con legante in resina per la levigatura e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo. <i>Resin bonded diamond discs for grinding and polishing concrete floors</i>		N. 12 durata fino a 1000 mq tool life up to 1000 sq. m	N. 32 durata fino a 2000 mq tool life up to 2000 sq. m
5 Jumpy Hero 3 #325/400 Lucidatura a secco Dry Polishing	3"/75 mm BKG-075003HE Dischi diamantati con legante in resina per la levigatura e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo. <i>Resin bonded diamond discs for grinding and polishing concrete floors</i>		N. 12 durata fino a 1000 mq tool life up to 1000 sq. m	N. 32 durata fino a 2000 mq tool life up to 2000 sq. m
6 Jumpy Hero 4 #800 Lucidatura a secco Dry Polishing	3"/75 mm BKG-075004HE Dischi diamantati con legante in resina per la levigatura e lucidatura di pavimenti in calcestruzzo. <i>Resin bonded diamond discs for grinding and polishing concrete floors</i>		N. 12 durata fino a 1000 mq tool life up to 1000 sq. m	N. 32 durata fino a 2000 mq tool life up to 2000 sq. m
7 Concrete Guard Lithium Pro Protezione finale Final protection	BKG-00610PLUSLI Indurente superficiale ad alte prestazioni e vernice trasparente protettiva per pavimenti industriali. <i>High performance Industrial flooring Surface Hardener and protective clear coat</i>		*Concrete Guard Lithium PRO: 35-70 m²/L per mano. *Concrete Guard Lithium PRO: 35-70 mq/l per coat.	

*La resa dipende dalla rugosità e dal potere assorbente del supporto nonché dal metodo di posa - *The yield depends on the roughness and absorbing power of the substrate as well as on the laying method



TAGLIAGIUNTI
CUTTING MACHINES

FLOOR 6 EVO

TAGLIAGIUNTI • CUTTING MACHINES

Tagliagiunti ad avanzamento manuale ideata per il taglio di giunti di dilatazione sia su asfalto che su pavimenti in calcestruzzo. Serbatoio acqua 25L in plastica. Carter predisposto per dischi fino a 400 mm di diametro. Regolazione profondità di taglio manuale con volantino. Fornita senza disco.

Push floor saw designed for cutting expansion joints in both asphalt and concrete floors. Equipped with a 25L plastic water tank. The guard is suitable for blades up to 400 mm in diameter. Cutting depth is adjusted manually using a handwheel. Supplied without a blade.



ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	AVVIAMENTO Engine start
3435	FLOOR 6 EVO	HONDA GX390	13	Man.

Tagliagiunti ad avanzamento manuale ideata per il taglio di giunti di dilatazione sia su asfalto che su pavimenti in calcestruzzo per un uso professionale. Serbatoio dell'acqua 70L in acciaio. Carter predisposto per dischi fino a 450 mm di diametro. Su richiesta si può fornire con carter per disco Ø 600 mm. Possibilità di montare un secondo disco sul lato opposto. Regolazione profondità di taglio manuale con volantino (o idraulica con leva manuale o elettropompa su richiesta). Fornita senza disco.

Push floor saw designed for professional cutting of expansion joints in both asphalt and concrete floors. Equipped with a 70L steel water tank. The blade guard accommodates blades up to 450 mm in diameter; upon request, it can be supplied with a guard for 600 mm diameter blades. It is possible to mount a second blade on the opposite side. Cutting depth is adjusted manually via a handwheel (or hydraulically with a manual lever or electric pump, upon request). Supplied without blade.

VOLANTINO PER
SOLLEVAMENTO LAMA
BLADE LIFTING HANDWHEEL



SOLLEVAMENTO IDRAULICO
ELETTRICO
ELECTRIC HYDRAULIC
LIFTING



STANDARD



Volantino
Handwheel



Carter disco
Blade guard
Ø 450 mm

OPTIONAL



Soll. Idraulico
Manuale con leva
Man. Hyd.
Lifting w/lever



Soll. Idraulico
Elettrico
Electric
Hydraulic Lifting
ELECTRIC ENGINE START



Doppia Lama
Double Blade



Carter disco
Blade guard
Ø 600 mm
From 20 Hp
and up



Filtro ciclonico
Cyclonic Filter
GX690 Honda

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	AVVIAMENTO Engine start
3444	FLOOR 10	HONDA GX390	13	EL/MAN
3445	FLOOR 10	HONDA GX390	13	MAN
3450	FLOOR 10	HONDA GX630	21	EL
3452	FLOOR 10	HONDA GX690	22	EL
3455	FLOOR 10	BRIGGS & STRATTON	18	EL/MAN
3460	FLOOR 10	BRIGGS & STRATTON	18	MAN
3458	FLOOR 10	BRIGGS & STRATTON	23	EL
3472	FLOOR 10	KOHLER CH730-3000	23,5	EL
3474	FLOOR 10	KOHLER CH742-3000	25	EL

Tagliagiunti ad avanzamento manuale ideata per il taglio di giunti di dilatazione sia su asfalto che su pavimenti in calcestruzzo per un uso professionale. Serbatoio dell'acqua 80L in acciaio. Carter predisposto per dischi fino a 450 mm di diametro. Su richiesta di può fornire con carter per disco Ø 600 mm. Possibilità di montare un secondo disco sul lato opposto. Regolazione profondità di taglio manuale con volantino (o idraulica con leva manuale o elettropompa su richiesta). Fornita senza disco.

Push floor saw designed for cutting expansion joints in both asphalt and concrete floors for professional use. Equipped with an 80L steel water tank. The blade guard is designed for discs up to 450 mm in diameter; on request, it can be supplied with a guard for discs up to 600 mm in diameter. It is also possible to mount a second disc on the opposite side. Cutting depth adjustment is manual via a handwheel (or hydraulic with a manual lever or electric pump on request). Supplied without blade.



PERNO DISCO
DISC PIN



SERBATOIO ACQUA
WATER TANK



STANDARD



Volantino
Handwheel



Carter disco
Blade guard
Ø 450 mm



Filtro ciclonico
Cyclonic Filter
B&S

OPTIONAL



Soll. Idraulico
Manuale con leva
Man. Hyd.
Lifting w/lever



Soll. Idraulico
Elettrico
Electric
Hydraulic Lifting
ELECTRIC ENGINE START



Doppia Lama
Double Blade



Carter disco
Blade guard
Ø 600 mm




Filtro ciclonico
Cyclonic Filter
GX690 HONDA

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	AVVIAMENTO Engine start
3505	FLOOR 20	HONDA GX690	22	EL
3522	FLOOR 20	BRIGGS & STRATTON	35	EL
3519	FLOOR 20	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	EL
3517	FLOOR 20	KOHLER CH742-3000	25	EL
3513	FLOOR 20	KOHLER ECH980-3001	38	EL


Tagliagiunti ad avanzamento manuale ideata per il taglio di giunti di dilatazione su asfalto e su pavimenti in calcestruzzo per un uso professionale. Indicata anche per la demolizione di pavimenti. Serbatoio dell'acqua 90L in acciaio. Carter predisposto per dischi fino a 600 mm di diametro. Su richiesta si può fornire con carter per disco Ø 800 mm. Possibilità di montare un secondo disco sul lato opposto. Regolazione idraulica della profondità di taglio con leva manuale (o con elettropompa su richiesta). Fornita senza disco.

Push floor saw designed for cutting expansion joints in asphalt and concrete floors for professional use. Also suitable for floor demolition. Equipped with a 90 L steel water tank. The guard is set up for blade up to 600 mm in diameter; on request, it can be supplied with a guard for 800 mm blade. It is possible to mount a second blade on the opposite side. The cutting depth is hydraulically adjustable by means of a manual lever (or by electric pump on request). Supplied without blade.


FLANGIA BLOCCA DISCO
DISC LOCKING FLANGE

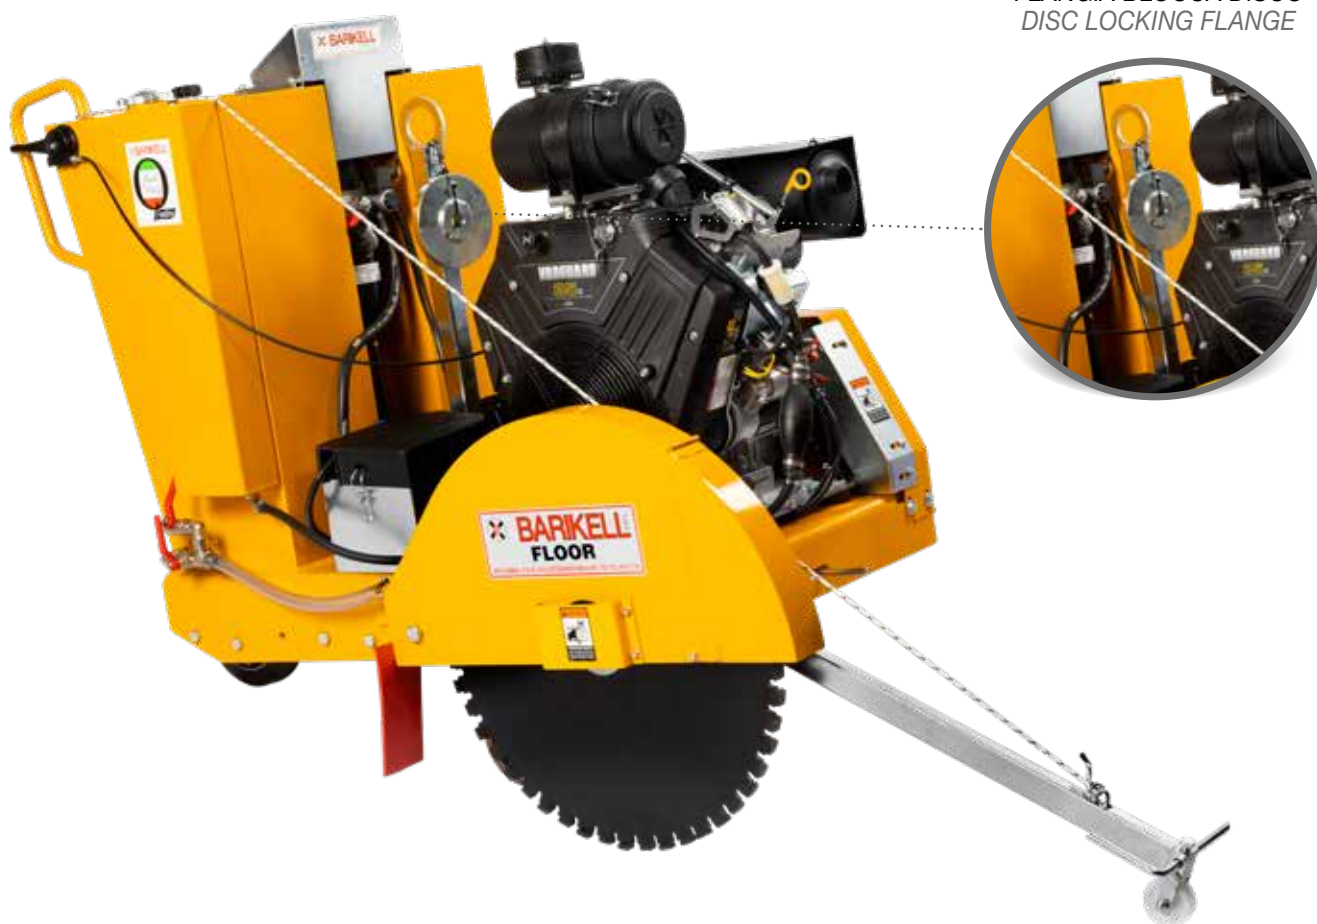

STANDARD

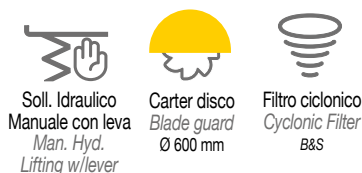

OPTIONAL

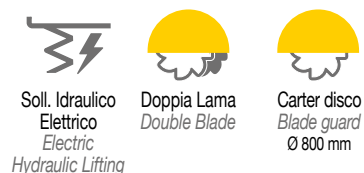

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	AVVIAMENTO Engine start
3529	FLOOR 30	BRIGGS & STRATTON	35	EL
3535	FLOOR 30	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	EL
3536	FLOOR 30	KOHLER ECH980-3001	38	EL

Asphalt è una potente tagliagiunti ad avanzamento automatico con retromarcia per i tagli in profondità su asfalto e su pavimenti in calcestruzzo per un uso professionale. Serbatoio acqua in acciaio da 80 litri (Asphalt 20) o 100 litri (Asphalt 30). Regolazione idraulica della profondità di taglio con leva manuale (o con elettropompa su richiesta) per diverse profondità di taglio. Disco massimo utilizzabile fino a 450 mm di diametro per Asphalt 20 e 600 mm per Asphalt 30. Possibilità di montare un secondo disco sul lato opposto. Fornita senza disco.

Asphalt is a powerful self-propelled floor saw with reverse gear for deep cuts on asphalt and concrete floors, designed for professional use. Steel water tank of 80 liters for Asphalt 20 and 100 liters for Asphalt 30. It features hydraulic adjustment of the cutting depth via a manual lever (or with an electric pump upon request) for different cutting depths. The maximum usable blade diameter is 450 mm for the Asphalt 20 and 600 mm for the Asphalt 30. A second blade can be mounted on the opposite side. Supplied without blade.



AVANZAMENTO AUTOMATICO
CON RETROMARCIA
AUTOMATIC MOTION WITH
REVERSE

STANDARD



Soll. Idraulico
Manuale con leva
Man. Hyd.
Lifting w/lever



Carter disco
Blade guard
450 mm ASPHALT 20
600 mm ASPHALT 30



Filtro ciclonico
Cyclonic Filter
B&S

OPTIONAL



Doppia Lama
Double Blade



Carter disco
Blade guard
Ø 600 mm ASPHALT 20
Ø 800 mm ASPHALT 30



Soll. Idraulico
Elettrico
Electric
Hydraulic Lifting



Filtro ciclonico
Cyclonic Filter
GX690 Honda

ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	AVVIAMENTO Engine start
3539	ASPHALT 20	HONDA GX690	22	EL
3543	ASPHALT 20	BRIGGS & STRATTON	35	EL
3550	ASPHALT 20	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	EL
3540	ASPHALT 20	KOHLER CH730-3000	23.5	EL
3544	ASPHALT 20	KOHLER CH742-3000	25	EL
3546	ASPHALT 20	KOHLER ECH980-3001	38	EL
3557	ASPHALT 30	BRIGGS & STRATTON	35	EL
3552	ASPHALT 30	BRIGGS & STRATTON (EFI)	37	EL
3563	ASPHALT 30	KOHLER ECH980-3001	38	EL

OPTIONAL PER TAGLIAGIUNTI

OPTIONS FOR CUTTING MACHINES



B - Carter disco ø 800 mm
Blade guard ø 800 mm
C - Carter disco ø 600 mm
Blade guard ø 600 mm




HE - Sollevamento Idraulico Elettrico
Electric Hydraulic Lifting



DL - Doppia lama
Double Blade



F - Filtro ciclonico
Cyclonic Filter

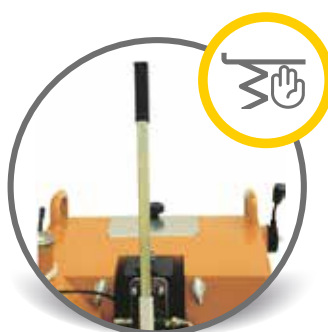

HM - Sollevamento Idraulico
manuale con leva
Man. Hyd. Lifting w/lever

Se si vuole aggiungere un OPTIONAL aggiungere la lettera corrispondente al codice della macchina.
If you want to add an OPTIONAL, add the corresponding letter to the machine code.

DISCHI DIAMANTATI - DIAMOND BLADES



MEDIO RENDIMENTO CF2




Adatto per il taglio ad acqua di superfici posate da più di 48 ore.
Veloce e preciso è indicato per pavimenti tirati con staggia vibrante.

CF2 MEDIUM PERFORMANCE

Suitable for water cutting of floors laid more than 48 hours ago.
Fast and precise is indicated for floors finished with vibrating screed.

ART.		SPESSORE Thickness	FORO Hole
4083	350 mm	3,2 mm	30-25,4 mm
4084	350 mm	2,8 mm	30-25,4 mm

Tagliagiunti - *Cutting Machines*

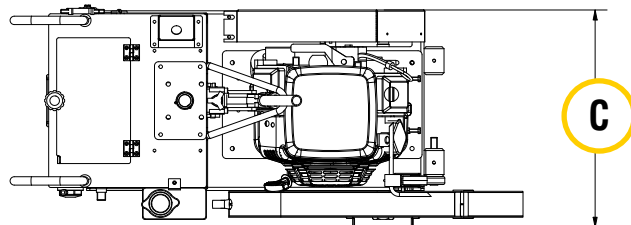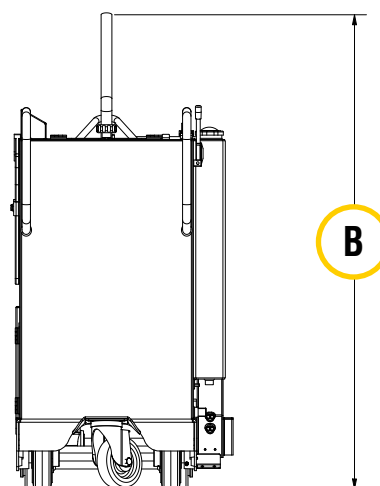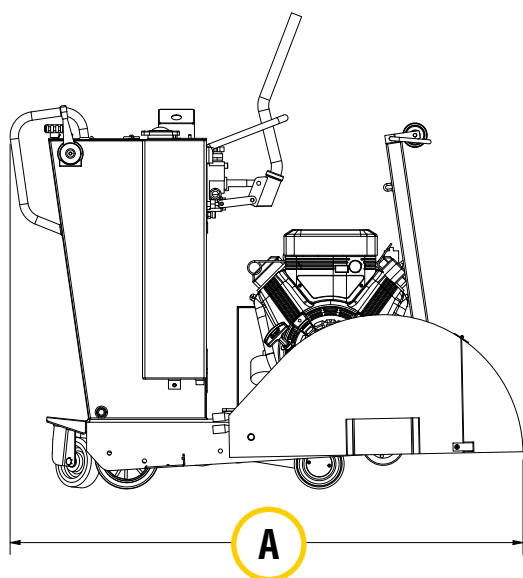

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
FLOOR 10	1175	1190	545	Carter disco / Blade guard Ø 450
FLOOR 20	1395	1270	635	Carter disco / Blade guard Ø 600
FLOOR 30	1540	1325	755	Carter disco / Blade guard Ø 600
ASPHALT 20	1335	1235	635	Carter disco / Blade guard Ø 600
ASPHALT 30	1525	1325	725	Carter disco / Blade guard Ø 600
ASPHALT 30	1605	1325	725	Carter disco / Blade guard Ø 800


STAGGE - SCREEDS

MOTORE CON GRUPPO GUIDA AD UN MANICO
MOTOR WITH ONE-HANDLE GUIDE GROUP



PROFILO - PROFILE

MOTORE CON GRUPPO GUIDA A DUE MANICI
MOTOR WITH TWO-HANDLE GUIDE GROUP

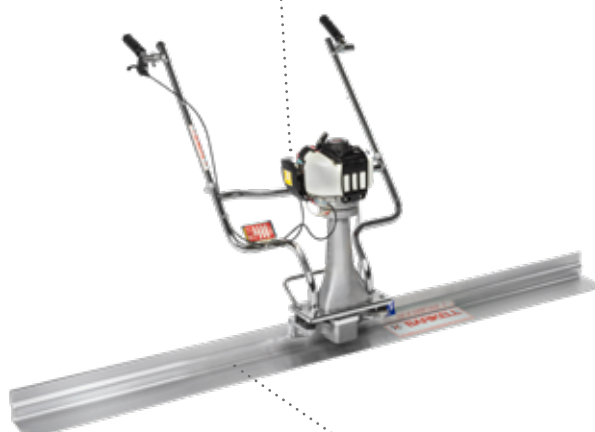

PROFILO - PROFILE

Staggia vibrante con motore a benzina con profilo basculante in alluminio per il livellamento dei pavimenti in calcestruzzo fresco su superfici di medie dimensioni. Disponibili profili di varie lunghezze.

Vibrating screed with a gasoline engine and an aluminum tilting profile for leveling fresh concrete floors on medium-sized surfaces. Profiles of various lengths available.

MOTORE CON GRUPPO GUIDA - ENGINE WITH DRIVE GROUP

ART.	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	ALIMENTAZIONE Power supply
4489	HONDA GX25	1	benzina/petrol

PROFILI - PROFILES

ART.	LUNGHEZZA Length
4600	2 m
4602	2,5 m
4604	3 m

MANICO PER STAGGIA VIBRANTE HANDLE FOR VIBRATING SCREED

ART.	
E5546	manico/handle cm 183 Ø 44 mm

Staggia vibrante con motore a benzina, doppio manico con vibratore a tenuta stagna. Ideata per la stenditura del calcestruzzo, la rasatura o finitura della superficie. Maneggevole e facile da usare. Disponibili profili di varie lunghezze.

Vibrating concrete screed with a gasoline engine and a double handle featuring a waterproof vibrator. Designed for spreading concrete, smoothing, or finishing the surface. Handy and easy to use. Profiles of various lengths available.

MOTORE CON GRUPPO GUIDA - ENGINE WITH DRIVE GROUP

ART.	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	ALIMENTAZIONE Power supply
4972	HONDA GX35	1,5	benzina/petrol

PROFILI - PROFILES

ART.	LUNGHEZZA Length
4976	2 m
4977	2,5 m
4978	3 m
4979	3,5 m
4982	4 m
4980	4,5 m
4981	5 m

STAGGE - SCREEDS

STAGGE ULTRALEGGERE IN ALLUMINIO LIGHTWEIGHT ALUMINIUM SCREEDS

(tubolare / tubular 80x40 mm)



ART.	LUNGHEZZA Length m	ART.	LUNGHEZZA Length m
3922	1,00	3908	4,00
3924	1,50	3910	4,50
3900	2,00	3912	5,00
3902	2,50	3914	5,50
3904	3,00	3916	6,00
3906	3,50		



ART. 3918



ART. 3920

RICAMBI PER STAGGE ULTRALEGGERE SPARE PARTS FOR LIGHTWEIGHT SCREEDS

ART.	DESCRIZIONE Description
3920	MANICO CON MANOPOLA HANDLE WITH KNOB
3918	TAPPO 80x40 mm CAP 80x40 mm

AGO VIBRANTE - VIBRATING POKER



Ago vibrante ad alta frequenza ad immersione per vibrare il calcestruzzo in fase di getto. Leggero e compatto elimina le bolle d'aria che inevitabilmente si formano durante la gettata per garantire massima omogeneità e impermeabilità del calcestruzzo.

High-frequency immersion vibrating poker for vibrating concrete during pouring. Lightweight and compact, it eliminates the air bubbles that inevitably form during pouring to ensure maximum homogeneity and impermeability of the concrete.

ART.	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO AGO Poker diameter
TKZX-45	HONDA GX35	1,5	benzina/petrol	45 mm

BR100 - BR150

SPOLVERINE - SPREADING MACHINES

BR100

Macchina per lo spargimento del quarzo premiscelato a dosaggio regolato.

BR100

Machine for spreading pre-mixed quartz with a regulated dosage.

BR150

Macchina per lo spargimento del quarzo premiscelato a dosaggio regolato ad avanzamento motorizzato. Velocità di avanzamento regolabile con frizione a controllo manuale, dalla preimpostata di 0,65 m/s fino a 1,5 m/s.


BR150

Motorized machine for spreading pre-mixed quartz with a regulated dosage. Adjustable travelling speed with manual-control clutch, from default 0,65 m/s up to 1,5 m/s.

LEVA DI REGOLAZIONE
DOSAGGIO
DOSAGE ADJUSTING LEVER



BR100

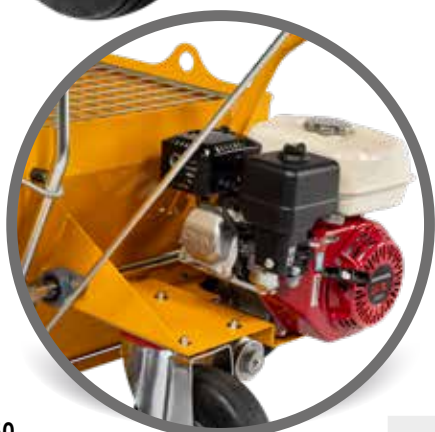


BR150



ART.	MODELLO Model	MOTORE Engine	POTENZA POWER Hp	ALIMENTAZIONE Power supply
3402	SPOLVERINA BR100	-	-	-
3405	SPOLVERINA BR150	HONDA GX160	5,5	benzina/petrol

MOTORI - ENGINES

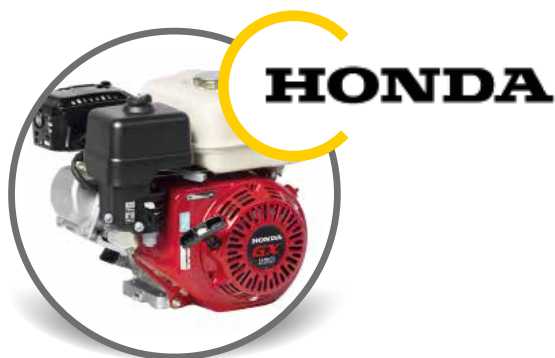

CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4298	HONDA GX25 T-S4-OH	MAN.	1	benzina / petrol	-	2,780
4299	HONDA GX35T	MAN.	1.5	benzina / petrol	-	3,330
4297	HONDA GX50T ST-4-OH	MAN.	2	benzina / petrol	-	4,130
4304	HONDA GX160UH2 QX-4 OH	MAN.	5.5	benzina / petrol	19,050	15,100
4305	HONDA GX160H2 QX-3	MAN.	5.5	benzina / petrol	19,050	15,100
4307	HONDA GX200H2	MAN.	6.5	benzina / petrol	19,050	16,100
4310	HONDA GX270UT2X QX-Q4 OH	MAN.	9	benzina / petrol	25,400	25,800
4315	HONDA GX340UT2X QX-Q4 OH	MAN.	11	benzina / petrol	25,400	31,700
4320	HONDA GX390UT2X QX-Q4 OH	MAN.	13	benzina / petrol	25,400	31,700
4321	HONDA GX390UT2X QK-A4 OH	EL.	13	benzina / petrol	25,400	31,700
4325	HONDA GX630RH QX-F OH	EL.	21	benzina / petrol	25,400	44,400
4331	HONDA GX690 RX TX-F5-OH	EL.	22	benzina / petrol	28,575	44,600
4332	HONDA GX690 RH TX-F2-OH Predisposto per filtro ciclonico - Prepared for cyclonic filter	EL.	22	benzina / petrol	28,575	44,600
4334	HONDA GX800IRH TX-F5-OH	EL.	25	benzina / petrol	28,575	47,100



CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4350	ROBIN SUBARU EX17	MAN	6	benzina / petrol	19,050	15,000
4360	ROBIN SUBARU EX27	MAN	9	benzina / petrol	25,400	21,000
4364	ROBIN SUBARU EX40 20A	EL	14	benzina / petrol	25,400	33,000

MOTORI - ENGINES



CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4403	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 160	MAN	5	benzina / petrol	19,050	17,900
4397	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 200	MAN	6.5	benzina / petrol	19,050	17,900
4398	BRIGGS & STRATTON VANGUARD 300	MAN	10	benzina / petrol	25,400	32,210
4402	BRIGGS & STRATTON VANGUARD Bicil. V-TWIN	MAN	16	benzina / petrol	25,400	32,700
4405	BRIGGS & STRATTON VANGUARD C/serb. benzina - W/fuel tank	EL/MAN	18	benzina / petrol	25,400	33,600
4407	BRIGGS & STRATTON VANGUARD S/serb. benzina - W/o fuel tank	EL/MAN	18	benzina / petrol	25,400	33,600
4410	BRIGGS & STRATTON VANGUARD	MAN	18	benzina / petrol	25,400	33,600
4413	BRIGGS & STRATTON C/filtro aria tondo - W/round air filter	EL	23	benzina / petrol	25,400	35,000
4414	BRIGGS & STRATTON C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL	23	benzina / petrol	25,400	35,000
4416	BRIGGS & STRATTON VANGUARD	EL	35	benzina / petrol	28,575	56,800
4417	BRIGGS & STRATTON VANGUARD C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL	35	benzina / petrol	36,510	56,800
4419	BRIGGS & STRATTON VANGUARD C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL / INJ	37	benzina / petrol	36,510	56,700
4420	BRIGGS & STRATTON VANGUARD (EFI) C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL / INJ	37	benzina / petrol	28,575	56,700
4421	BRIGGS & STRATTON VANGUARD (EFI) C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL	40	benzina / petrol	28,575	56,700
4422	BRIGGS & STRATTON VANGUARD (EFI) C/filtro ciclonico - W/cyclonic filter	EL	40	benzina / petrol	36,510	56,700



CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4474	KUBOTA D1305 E4B EU X1 EUR	EL	30	Diesel	28,575/36,510	95,000
4476	KUBOTA D902 E4B EUR	EL	25	Diesel	28,575/36,510	72,000
4469	KUBOTA WG1605 E3	EL	57	benzina / petrol	BOLTED FLANGE	122,000


MOTORI - ENGINES



CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4430	LOMBARDINI 15LD350	MAN	7.5	Diesel	25,400	33,000
4435	LOMBARDINI KD15 440	MAN	10	Diesel	25,400	45,000



CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
4385	KOHLER CH730-3000	EL	23.5	Benzina	28,575	41,000
4391	KOHLER CH742-3103	EL	25	Benzina	28,575	48,000
4378	KOHLER PAECH 980-3044	EL	38	Benzina	28,575	95,000

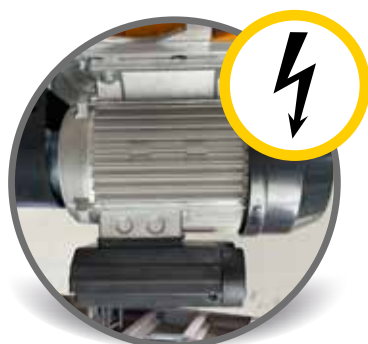

CODICE Code	TIPO MOTORE Engine type	AVVIAMENTO Engine start	POTENZA Power hp	ALIMENTAZIONE Power supply	DIAMETRO ALBERO Shaft diameter mm	PESO Weight kg.
0828	MOTO-INVERTER 2,2kW 220V Monofase - Single-ph.	-	3	EL	24,000	18,000
1500	MOTORE ELETTRICO 110V 50Hz Monofase - Electric motor Single-ph.	-	3	EL	24,000	17,500
1005	MOTORE ELETTRICO 110V 60Hz Monofase - Electric motor Single-ph.	-	3	EL	24,000	12,500

CARRELLO SVOLGIGUAINA E GUAINA

SHEATH REEL TROLLEY AND SEALING SHEATH

Carrello per la posa e l'inserimento della guaina in gomma nei giunti di dilatazione di pavimenti industriali.

Trolley for laying and inserting the rubber sheath into the expansion joints of industrial floors.



ART.	MODELLO Model
3650	CARRELLO SVOLGIGUAINA SHEATH REEL TROLLEY

ART.	DESCRIZIONE Description	SPESSORE Thickness mm	SPESSORE DISCO TAGLIO Cutting blade thickness mm	LUNG. ROTOLO Roll Length m
3660	GRIGIA GREY PVC	3,5	2,4	250
3662	NERA BLACK PVC			
3664	GRIGIA GREY PVC	3,8	2,8	250
3666	NERA BLACK PVC			
3668	GRIGIA GREY PVC	4,0	2,8	250
3670	NERA BLACK PVC			
3672	GRIGIA GREY PVC	4,2	3,2	250
3674	NERA BLACK PVC			
3676	GRIGIA GREY PVC	4,6	3,2	250
3678	NERA BLACK PVC			
3680	GRIGIA GREY PVC	4,8	3,6	250
3682	NERA BLACK PVC			
3684	GRIGIA GREY PVC	5,0	3,6	250
3686	NERA BLACK PVC			
3688	GRIGIA GREY PVC	5,2	4,2	250
3690	NERA BLACK PVC			
3692	GRIGIA GREY PVC	5,5	4,2	250
3694	NERA BLACK PVC			
3696	GRIGIA GREY PVC	6,0	4,2	250
3698	NERA BLACK PVC			

GUAINA FORNITA IN ROTOLI DA 250 metri.
SHEATH SUPPLIED IN ROLLS OF 250 metres.

ACCESSORI CALCESTRUZZO - CONCRETE TOOLS



SPAZZACQUA - FLOOR SQUEEGEES

ART.	DESCRIZIONE Description	
3940	SPAZZACQUA FLOOR SQUEEGEE	0,50 m
3945	SPAZZACQUA FLOOR SQUEEGEE	1,00 m
3950	SPAZZACQUA FLOOR SQUEEGEE	2,00 m
3941	SOLO MANICO IN FERRO 2,00 m Ø 28mm REPLACEMENT HANDLE 2,00 m Ø 28 mm	2,00 m

RASCHIETTI - SCRAPERS

ART.	DESCRIZIONE Description	
3932	RASCHIETTO PULIPANNELLO PANEL SCRAPER	
3931	SOLO MANICO IN LEGNO 1,50 m Ø 30 mm REPLACEMENT HANDLE 1,50 m Ø 30 mm	
3930	SOLO RASCHIETTO cm 30x15x0,9 REPLACEMENT SCRAPER cm 30x15x0,9	
3941	SOLO MANICO IN ACCIAIO 2,00 m Ø 30 mm REPLACEMENT HANDLE 2,50 m Ø 30 mm	

RASTRELLI - RAKES


ART.	DESCRIZIONE Description	
3935	RASTRELLO COMPLETO CON MANICO E PALA IN ACCIAIO RAKE WITH STEEL HANDLE AND BLADE	
3937	SOLO MANICO IN ACCIAIO 1,50 m Ø 26 mm REPLACEMENT STEEL HANDLE 1,5 m Ø 26 mm	
4038	SOLO PALA IN ACCIAIO cm 50x10x0,15 REPLACEMENT STEEL BLADE cm 50x10x0,15	
4046	RASTRELLO COMPLETO CON MANICO E PALA IN ALLUMINIO RAKE WITH ALUMINIUM HANDLE AND BLADE	
4039	SOLO MANICO IN ALLUMINIO 1,50 m Ø 26 mm REPLACEMENT ALUMINIUM HANDLE 1,50 m Ø 26 mm	
4041	SOLO PALA IN ALLUMINIO cm 50x12,50x0,3 REPLACEMENT ALUMINIUM BLADE cm 50x12x0,3	
4048	RASTRELLO COMPLETO CON MANICO IN ALLUMINIO E PALA IN ACCIAIO RAKE WITH ALUMINIUM HANDLE AND STEEL BLADE	
4039	SOLO MANICO IN ALLUMINIO 1,50 m Ø 26 mm REPLACEMENT ALUMINIUM HANDLE 1,5 m Ø 26 mm	
4038	SOLO PALA IN ACCIAIO cm 50x10x0,15 REPLACEMENT STEEL BLADE cm 50x10x0,15	

ART.	DESCRIZIONE Description	
4042	ATTACCO INCLINATO PER RASTRELLO 4046 INCLINED BRACKET FOR RAKE 4046	
4049	ATTACCO DRITTO PER RASTRELLO 4048 STRAIGHT BRACKET FOR RAKE 4048	
1192	MANOPOLA IN GOMMA PER TUTTI I TIPI DI RASTRELLI E SPAZZACQUA RUBBER KNOB FOR ALL TYPES OF RAKES AND FLOOR SQUEEGEES	

ACCESSORI CALCESTRUZZO - *CONCRETE TOOLS*



ART. 5290

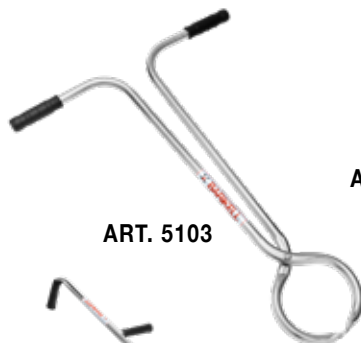

ART. 5103



ART. 5104



ART. 5102



ART. 5105




ART. 5106

ACCESSORI PER TUBO POMPA CALCESTRUZZO *CONCRETE PUMP PIPE ACCESSORIES*

ART.	DESCRIZIONE <i>Description</i>
5290	SUPPORTO PER TUBO POMPA <i>PUMP PIPE SUPPORT</i>
5102	RUOTA SUPPORTO TUBO POMPA <i>SUPPORT WHEEL FOR PUMP PIPE</i>
5103	PINZA PER SOLLEVAMENTO TUBO POMPA <i>PUMP PIPE LIFTING CLAMP</i>
5104	GANCIO PER SOLLEVAMENTO TUBO POMPA <i>HOOK FOR PUMP PIPE LIFTING</i>
5105	GANCIO PER SOLLEVAMENTO RETE <i>HOOK FOR NET PANEL LIFTING</i>
5106	CATENA PER SOLLEVAMENTO TUBO POMPA <i>CHAIN FOR LIFTING PUMP PIPE</i>

ACCESSORI CALCESTRUZZO - CONCRETE TOOLS

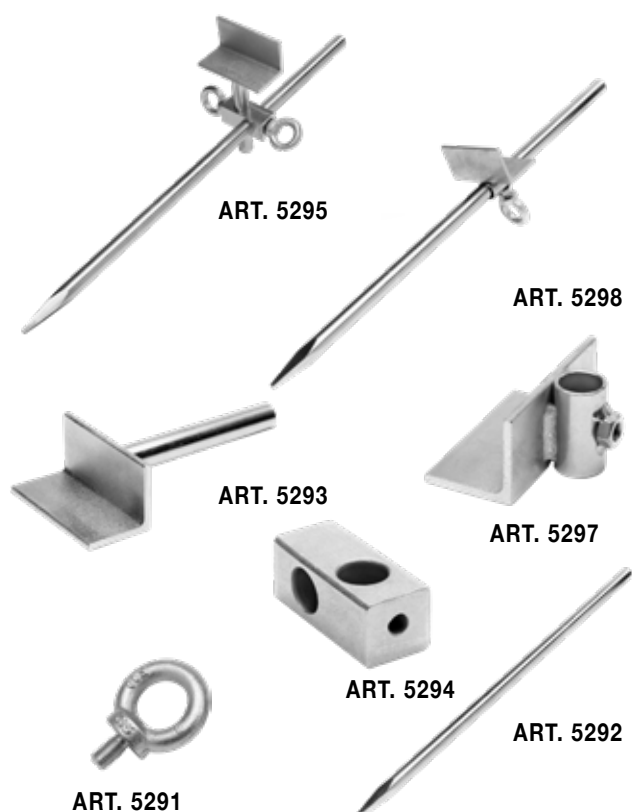

PICCHETTI / FORWORK STAKES

ART.	DESCRIZIONE Description
5295	PICCHETTO COMPLETO REGOLABILE IN ALTEZZA E IN PROFONDITÀ STAKE ADJ. IN BOTH HEIGHT AND DEPTH
5298	PICCHETTO COMPLETO REGOLABILE SOLO IN ALTEZZA STAKE ADJ. HEIGHT ONLY
5293	STAFFA PER PICCHETTO cod. 5295 BRACKET FOR STAKE 5295
5294	QUADRO mm 30x30x70 PER PICCHETTO REGOLABILE 5295 SQUARE mm 30x30x70 FOR ADJ. STAKE 5295
5291	GOLFARE A VITE M10 PER PICCHETTO REGOLABILE 5295/5298 M10 SCREW EYEBOLT FOR ADJ. STAKE 5295/5298
5292	PICCHETTO A PUNTA PER PICCHETTI REGOLABILI 5295/5298 POINTED STAKE FOR ADJ. STAKES 5295/5298
5297	STAFFA PER PICCHETTO REGOLABILE 5298 BRACKET FOR ADJ. STAKE 5298

TRACCIARIGHE - LINE MARKER



POLVERE - POWDER

TRACCIARIGHE E POLVERE / LINE MAKERS AND POWDERS

ART.	DESCRIZIONE Description
5300	TRACCIARIGHE DA 50 m CON FILO IN COTONE LINE MARKER WITH 50 m COTTON LINE
5301	TRACCIARIGHE DA 30 m CON FILO IN COTONE LINE MARKER WITH 30 m COTTON LINE
5305	FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIARIGHE 200 g CHALK LINE POWDER 200 g BLUE
5304	FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIARIGHE 400 g CHALK LINE POWDER 400 g BLUE
5393	FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIARIGHE 1000 g CHALK LINE POWDER 1000 g BLUE
5394	FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIARIGHE 3000 g CHALK LINE POWDER 3000 g BLUE
5400	FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIARIGHE 4000 g CHALK LINE POWDER 4000 g BLUE
5302	FLACONE DI POLVERE ROSSA PER TRACCIARIGHE 200 g CHALK LINE POWDER 200 g RED
5303	FLACONE DI POLVERE ROSSA PER TRACCIARIGHE 400 g CHALK LINE POWDER 400 g RED
5395	FLACONE DI POLVERE ROSSA PER TRACCIARIGHE 1000 g CHALK LINE POWDER 1000 g RED
5396	FLACONE DI POLVERE ROSSA PER TRACCIARIGHE 3000 g CHALK LINE POWDER 3000 g RED

SOTTOSCARPE / UNDER SHOES




ART.	DESCRIZIONE Description
5600	SOTTOSCARPE LISCE SMOOTH SHOES

ACCESSORI CALCESTRUZZO - CONCRETE TOOLS



CAZZUOLE / SQUARE EDGE FINISHING TROWELS

ART.	LUNGHEZZA Lenght	MANICO Handle	
5700	280x120 mm	LEGNO/WOOD	6
5701	300x100 mm	LEGNO/WOOD	6
5702	360x100 mm	LEGNO/WOOD	6
5703	280x120 mm	PLASTICA/PLASTIC	6
5704	300x100 mm	PLASTICA/PLASTIC	6
5705	360x100 mm	PLASTICA/PLASTIC	6

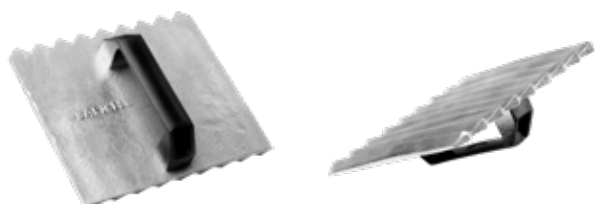

FUGHE PER RAMPE DENTATE / HAND GROOVERS

ART.	LUNGHEZZA Lenght	SPESSORE Thickness	N. DENTI N. of Grooves	MANICO Handle
3987	170x200 mm	9 mm	9	PLASTICA/PLASTIC



NASINI PER GRADINI / STEP EDGERS

ART.	LUNGHEZZA Lenght	RAGGIO Radius	MANICO Handle
3971	150x70 mm	10	PLASTICA/PLASTIC
3975	200x100 mm	13	PLASTICA/PLASTIC



FUGHE PER RAMPE E MARCIAPIEDI HAND GROOVERS FOR RAMPS AND SIDE-WALKS

ART.	LUNGHEZZA Lenght	LAMA Blade	MANICO Handle
3961	100x200 mm	15	PLASTICA/PLASTIC
3968	100x200 mm	25	PLASTICA/PLASTIC

LEVELTECH D

Un dispositivo focalizzato sull'esame della planarità della superficie del pavimento che garantisce affidabilità e precisione nei risultati. Eccellenza nella progettazione hardware e software.

Ciò che viene misurato, viene eseguito.
Precisione migliore della categoria.
Dotato di cuscinetti a croce che garantiscono un appoggio pulito sul pavimento.

- Indicatori LED e segnale acustico per un facile monitoraggio del processo durante l'utilizzo dell'apparecchiatura (sincronizzazione, calibrazione e misurazione).
- Asta regolabile in altezza.
- Maniglia girevole nella parte superiore per facilitare le curve durante il cammino.
- Batteria ricaricabile (caricabatterie tipo C) per oltre 48 ore di autonomia.
- Comunicazioni Bluetooth a basso consumo energetico (BLE).
- Aggiornamenti firmware via etere (richiede connessione cellulare o Wi-Fi).

Supportato da una piattaforma software specificamente progettata per semplificare e garantire la gestione del processo di misurazione:

- Un'unica App per la registrazione e l'accesso ai dati rilevati (IOS e AND)
- Misurazione automatica in meno di 1,5 secondi/pass
- Dati registrati con marcatempo
- Configurazione personalizzata delle funzionalità in base alle esigenze di utilizzo
- Multilingua
- Online e offline
- Feedback in tempo reale tramite app

Cloud computing Back-End per una disponibilità e accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

- Consente la gestione dei progetti in modo semplice e integrato
- Funzionalità di report ed esportazione dati

Esportazione di dati grezzi per analisi personalizzate

A device focused on examining floor flatness giving both confidence and accuracy in the results. Excellence in hardware and software design.

*What gets measured, gets done.
Best-in-class accuracy.
Equipped with cross hatched pads that ensure clean support on the floor.*

- Led indicators and audible signal for easy monitoring of the process while using the equipment (synchronization, calibration and measurement).
- Height-adjustable mast.
- Swivel handle at the top for easy turns while moving.
- Rechargeable battery (charger type C) for more than 48 hours working time.
- Bluetooth low energy (BLE) communications.
- Over the air firmware updates (requires cellular or Wi-Fi connection).

Supported by a Software Platform specifically designed to simplify and guarantee the management of the measurement process:

- One single App for recording and access to measured data (IOS and AND)
- Automatic measurement under 1,5 second/step
- Data registered with timestamp
- Customized configuration of features based on usage needs
- Multi-language
- Online and offline
- Real-time feedback via app


Back-End cloud computing for a 24x7 availability and accessibility

- Allows project management in a easy and integrated way
- Report and data export functionalities.

Export raw data for custom analysis

ART.	MODELLO Model
4522	LEVELTECH D

Strumento dipstick per la misurazione della planarità del pavimento ad alta precisione
Dipstick tool for high-precision measurement of floor planarity

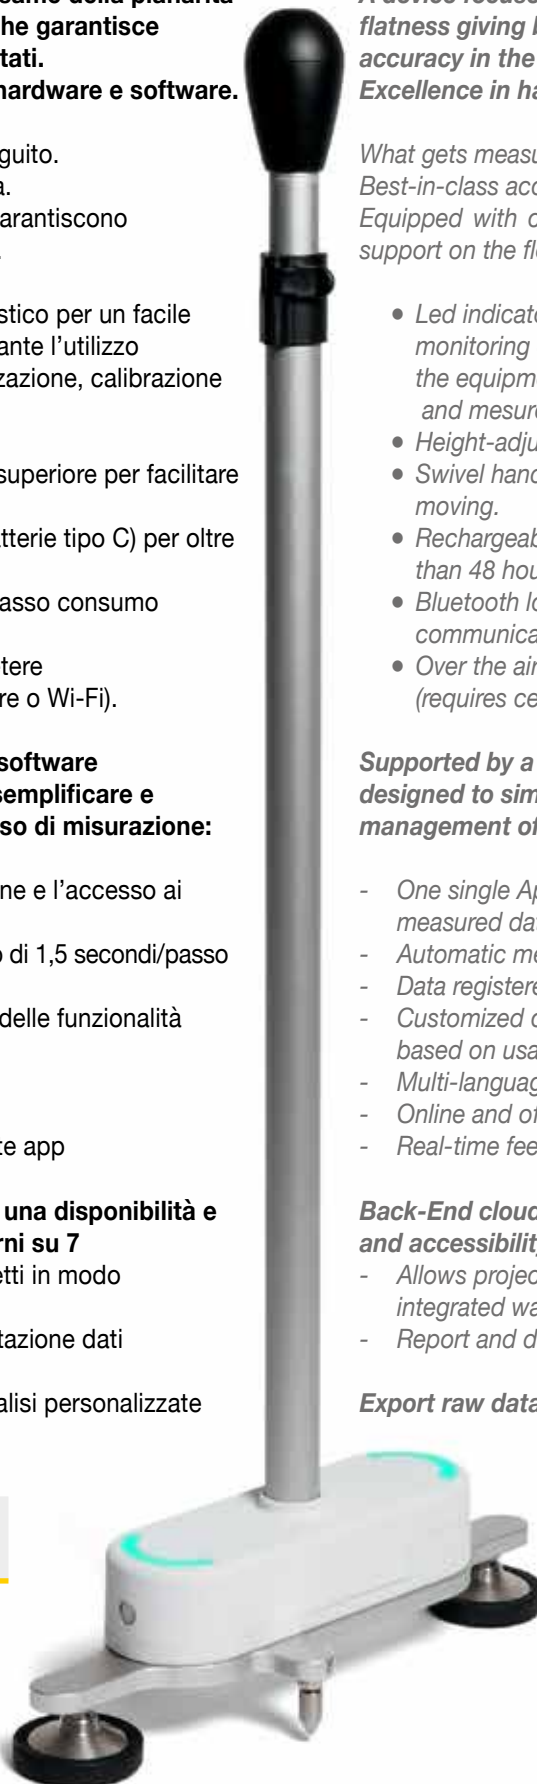

LEVELTECH D



CARATTERISTICHE TECNICHE HARDWARE HARDWARE TECHNICAL FEATURES

Precisione / Accuracy	$\pm 0,001^\circ$ o $\pm 3,6$ secondi d'arco / $\pm 0,001^\circ$ o $\pm 3,6$ arcseconds	
Precisione di elevazione / Elevation Accuracy	Spaziatura / Spacing	12 in 300 mm 250 mm
	Altezza / Height	0,005 in 0,005 mm 0,004 mm
Temperature di lavoro / Working temperatures	da -40° a 80° / -40° to 80°	
Dimensioni / Dimensions	Base / Base	340 mm x 140 mm x 101 mm h
	Asta / Pole	650-1300 mm
Peso / Weight	3 kg	
Batteria ricaricabile agli Ioni Di Litio / Rechargeable Lithium Ion battery	3350 mA, 24, 12 Wh, 48 ore di autonomia / 3350 mA, 24, 12 Wh, 48 h work time	
	Tempo di ricarica 1,5 ore (caricabatterie alta velocità) / 1.5 h charging time (high speed charger)	

CARATTERISTICHE FUNZIONALI HARDWARE HARDWARE FUNCTIONAL FEATURES

Configurazione / Configuration	Luminosità / Brightness	
	Segnale acustico / Beep Sound	
	Tolleranza di misurazione / Measured tolerance	
Modalità allenamento / Training mode		
Aggiornamento firmware remoto / Remote Firmware update		
Controllo visivo del processo / Visual control of the process	Colore / Colour	Lampeggiante / Blinking
Accensione dell'apparecchiatura / Equipment switch ON	Verde / Green	
Livello batteria basso / Low battery level	Rosso / Red	veloce / quick
Dispositivo non sincronizzato con l'APP / Device without synchronisation with APP	Blu / Blue	lento / slow
Sincronizzazione / Synchronisation	Blu / Blue	veloce / quick
Processo di calibrazione 1° fase / Calibration process 1° step	Arancione / Orange	
Processo di calibrazione 2° fase completato / Calibration process 2° step completed	Blu / Blue	
Valore del processo di misurazione < limite definito / Measuring process value < defined limit	Verde / Green	
Valore del processo di misurazione >= limite definito / Measuring process value >= defined limit	Rosso / Red	

NORME / STANDARDS

ASTM E1155 (12")	ASTM E 1155M (300 mm)
EN15620 (25 cm)	TR34
F. min	DIN 18202
Deflessione sotto carico / Deflection under load (ACI 360R-10)	"BASE"

LEVELTECH T

DISPOSITIVO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE LASTRE

Dispositivo focalizzato sull'esame dei requisiti di regolarità superficiale che garantisce la migliore combinazione di accuratezza e precisione
Eccellenza nella progettazione hardware e software

Massima precisione di misurazione.


- Indicatori LED e segnale acustico per un facile monitoraggio del processo durante l'utilizzo dell'apparecchiatura (sincronizzazione, calibrazione e misurazione).
- Manico regolabile in altezza.
- Interasse ruote da 0,5 m a 2,4 m
- Batteria ricaricabile (caricabatterie tipo C) per oltre 48 ore di autonomia.
- Comunicazione Bluetooth a basso consumo energetico (BLE).

Supportato da una piattaforma software specificamente progettata per semplificare e garantire la gestione del processo di misurazione:

- un'unica App per la registrazione e l'accesso ai dati rilevati (IOS e AND)
- Misurazione automatica e configurabile ogni "x cm"
- Supervisione e modalità definite
- Processo di misura online e offline
- Multilingua

Cloud computing Back-End per una disponibilità e accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

- Consente la gestione dei progetti in modo semplice e integrato
- Funzionalità di report ed esportazione dati

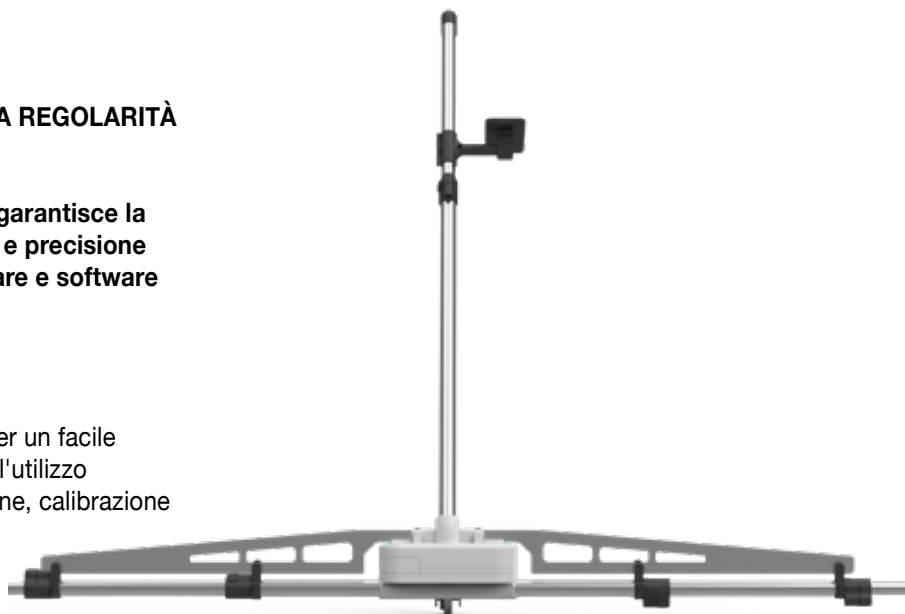

READY TO VERIFY SLABS REGULARITY

Device focused on examining the surface regularity requirements that assures the best combination of accuracy and precision.
Excellence by hardware and software design

Maximum measurement accuracy.

- Led indicators and audible signal for easy monitoring of the process while using the equipment (synchronization, calibration and measurement).
- Height-adjustable mast.
- Distance between wheels adjustable from 0,5 m to 2,4 m
- Rechargeable battery (charger type C) for more than 48 hours working time.
- Bluetooth low energy (BLE) communications.

Supported by a Software Platform

specifically designed to simplify and guarantee the management of the measurement process:

- One single App for recording and access to measured data (IOS and AND)
- Automatic and configurable measurement every "x cm"
- Supervision and defined modes
- Online and offline measurement process
- Multi-language

Back-End cloud computing for a 24x7 availability and accessibility

- Allows project management in a easy and integrated way
- Report and data export functionalities.

ART.	MODELLO Model
4521	LEVELTECH T

Strumento con ruote per la misurazione della planarità del pavimento

Device with wheels for measurement of floor planarity

LEVELTECH T



CARATTERISTICHE TECNICHE HARDWARE HARDWARE TECHNICAL FEATURES

Precisione / Accuracy	$\pm 0,001^\circ$ o $\pm 3,6$ secondi d'arco / $\pm 0,001^\circ$ o $\pm 3,6$ arcseconds	
Precisione di elevazione Elevational Accuracy	Spaziatura / Spacing	0,5m fino a / up to 2.4m
	Altezza / Height	0,005 in 0,005 mm 0,004 mm
Temperature di lavoro Working temperatures	da -40° a 80° / -40° to 80°	
Dimensioni / Dimension temperature	Base / Base	240 mm l x 60 mm w x 115 mm h
	Asta / Pole	650-1300 mm
Peso / Weight	3 kg	
Batteria ricaricabile agli Ioni Di Litio Rechargeable Lithium Ion Battery	3350 mA, 24, 12 Wh, 48 ore di autonomia / 3350 mA, 24, 12 Wh, 48 h work time	

CARATTERISTICHE FUNZIONALI HARDWARE HARDWARE FUNCTIONAL FEATURES

Configurazione / Configuration	Luminosità / Brightness	
	Segnale acustico / Beep Sound	
	Tolleranza di misurazione / Measured tolerance	
Aggiornamento Firmware remoto / Remote Firmware update		
Controllo visivo del processo / Visual control of the process	Colore Colour	Lampeggiante Blinking
Accensione dell'apparecchiatura / Equipment switch ON	Verde Green	
Livello batteria basso / Low battery level	Rosso Red	veloce quick
Dispositivo non sincronizzato con l'APP / Device without synchronisation with APP	Blu Blue	lento slow
Sincronizzazione / Synchronisation	Blu Blue	veloce quick
Processo di calibrazione 1° fase / Calibration process 1° step	Arancione Orange	
Processo di calibrazione 2° fase completato / Calibration process 2° step completed	Blu Blue	
Valore del processo di misurazione < limite definito Measuring process value < defined limit	Verde Green	
Valore del processo di misurazione >= limite definito Measuring process value >= defined limit	Rosso Red	veloce quick

NORME / STANDARDS

ASTM E1155 (12")	ASTM E 1155M (300 mm)
EN15620 (25 cm)	TR34
F. min	DIN 18202
Deflessione del giunto sotto carico Joint Deflection under load (ACI 360R-10)	"BASE"

UTENSILI PER USO PROFESSIONALE


Barikell Srl è distributore esclusivo degli articoli Marshalltown in Italia.

L'intera gamma di prodotti è sempre disponibile a magazzino e qualsiasi articolo della linea Marshalltown può essere procurato nel più breve tempo possibile.

PROFESSIONAL QUALITY TOOLS

Barikell Srl is the sole distributor of Marshalltown tools in Italy.

The full range of products is always available in stock, and any item from the Marshalltown line can be sourced in the shortest possible time.



UTENSILI PER CALCESTRUZZO - CONCRETE TOOLS

BIG BLUE FLOAT (ARROTONDATO)

BIG BLUE FLOAT (ROUNDED END)

ART.	MISURA Size	LAMA Blade
MT13977	914x314 m	BLUE STEEL
MT13987	1219x314 m	BLUE STEEL
MT13988	1524x314 m	BLUE STEEL
MT13989	1829x314 m	BLUE STEEL

BIG BLUE FLOAT CON MANICO Ø 44 mm E SNODO TWISTER™

BIG BLUE FLOAT WITH HANDLE Ø 44 MM AND TWISTER™ JOINT

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size
MT13977C	1,80 m	914x314 mm
MT13987C	1,80 m	1219x314 mm
MT13988C	1,80 m	1524x314 mm
MT13989C	1,80 m	1829x314 mm

BULL FLOAT (SQUADRATO)

BULL FLOAT (SQUARE END)

ART.	MISURA Size	PROFILO Profile
MT14032	914x203	MAGNESIUM
MT14706	1219x203	MAGNESIUM
MT14035	1524x203	MAGNESIUM

BULL FLOAT CON MANICO Ø 44 mm E SNODO TWISTER™

BULL FLOAT WITH HANDLE Ø 44 MM AND TWISTER™ JOINT

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size
MT14032C	1,80 m	914x203 mm
MT14706C	1,80 m	1219x203 mm
MT14035C	1,80 m	1524x203 mm

BULL FLOAT (ARROTONDATO)

BULL FLOAT (ROUNDED END)

ART.	MISURA Size	PROFILO Profile
MT14028	914x203 mm	MAGNESIUM
MT14721	1219x203 mm	MAGNESIUM
MT14030	1524x203 mm	MAGNESIUM

BULL FLOAT CON MANICO Ø 44 mm E SNODO TWISTER™

BULL FLOAT WITH HANDLE Ø 44 MM AND TWISTER™ JOINT

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size
MT14028C	1,80 m	914x203 mm
MT14721C	1,80 m	1219x203 mm
MT14030C	1,80 m	1524x203 mm



UTENSILI PER CALCESTRUZZO - CONCRETE TOOLS



KIT FRESNO LEGGERO - LIGHT WEIGHT FRESNO TROWEL

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size	LAMA Blade
MT60000C	1,80 m	610x127 mm	HIGH CARBON STEEL

SCOPA E KIT ADATTATORE PER BULL FLOAT BROOM-FLOAT WITH ADAPTER KIT

ART.	LUNGHEZZA lenght
MT14014C	914 mm
MT14016C	1219 mm
MT14018C	1524 mm

CHANNEL BULL FLOAT ARROTONDATO CHANNEL BULL FLOAT ROUND END

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size	PROFILO Profile
MT14728C	1,80 m	2438x152 mm	MAGNESIUM
MT14742C	1,80 m	3048x152 mm	MAGNESIUM

BUMP CUTTER KITS - BUMP CUTTER KITS

ART.	LUNGHEZZA MANICO Handle lenght	MISURA Size	PROFILO Profile
MT10536	1,80 m	3000x102x51 mm	MAGNESIUM
MT10537	1,80 m	3700x102x51 mm	MAGNESIUM



RICAMBI PER BIG BLUE FLOAT E BULL FLOAT PARTS FOR BIG BLUE FLOATS AND BULL FLOAT

ART.	DESCRIZIONE Description
MT14806	MANICO/HANDLE 1,80 m Ø 35 mm
4037	MANICO/HANDLE 1,80 m Ø 44 mm PER SNODO/FOR BRACKET MT
MT14251	SNODO QLT ROCK-IT™ / QLT ROCK-IT™ BRACKET
MT14799	SNODO ROCK-IT™ 2.0 / ROCK-IT™ 2.0 BRACKET
MT16191	SNODO QLT TWISTER™ / QLT TWISTER™ BRACKET
MT14801	SNODO ROTALEVELER™ / ROTALEVELER™ BRACKET
MT14013	KIT ADATTATORE SCOPA / BROOM/FLOAT ADAPTER BRACKET KIT
MT10003	MANICO OTTAGONALE / OCTAGON HANDLE
MT14258	MANICO ARROTONDATO BLUE 1,80 m Ø 35 mm BLUE ROUND SECTION HANDLE 1,80 m Ø 35 mm
MT12197	CLIP PER MANICO (x12) / BUTTON CLIP HANDLE ADAPTERS (x12)





CAZZUOLE COMPLETAMENTE ARROTONDATE FULLY ROUNDED FINISHING TROWELS

ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13521	356x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT13520	356x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13522	406x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13524	457x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13536	508x102 mm	WOOD	BLUE STEEL
MT13523	406x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT13525	457x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT12238	610x127 mm	WOOD	BLUE STEEL



CAZZUOLE PARTE ANTERIORE ARROTONDATA ROUNDED FRONT FINISHING TROWELS

ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13511	406x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT13510	406x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13512	457x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13514	508x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL
MT13513	457x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT13515	508x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL



CAZZUOLE PER PISCINE POOL FINIHING TROWELS

ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13174	356x89 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT12153	406x102 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT12152	406x102 mm	WOOD	HIGH CARBON STEEL



CAZZUOLE DI FINITURA FINISHING TROWELS

ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13229	356x102 mm	DuraSoft®/CURVED	HIGH CARBON STEEL
MT13226	356x102 mm	WOOD/STRAIGHT	HIGH CARBON STEEL
MT13246	406x102 mm	WOOD/STRAIGHT	HIGH CARBON STEEL
MT13266	457x102 mm	WOOD/STRAIGHT	HIGH CARBON STEEL
MT13230	356x102 mm	DuraSoft®/BROKEN-IN	HIGH CARBON STEEL
MT13249	406x102 mm	DuraSoft®/CURVED	HIGH CARBON STEEL
MT13269	457x102 mm	DuraSoft®/CURVED	HIGH CARBON STEEL
MT13204	305x76 mm	WOOD/CURVED	HIGH CARBON STEEL
MT13446	305x127 mm	DuraSoft®/CURVED	GOLDEN STAINLESS STEEL

UTENSILI PER CALCESTRUZZO - *CONCRETE TOOLS*



CAZZUOLE MAGNESIO SMUSSATE *BEVELED END MAGNESIUM HAND FLOATS*

ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT14610	406x79 mm	DuraSoft®/STANDARD	MAGNESIUM



NASINI PER GRADINI CON BORDI RICURVI *CURVED END HAND EDGERS*

ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT14146	152x76 mm	10 mm	DuraSoft®	HIGH CARBON STEEL
MT14156	152x102 mm	10 mm	DuraSoft®	
MT14149	152x102mm	13 mm	DuraSoft®	



NASINI PER GRADINI CON BORDI DRITTI *STRAIGHT END HAND EDGERS*

ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT14288	203x152 mm	13 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL
MT14292	254x102 mm	13 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL
MT14294	254x102 mm	19 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL
MT14223	152x102 mm	10 mm	DuraSoft®	BLUE STEEL
MT14225	152x102 mm	13 mm	DuraSoft®	BLUE STEEL
MT14226	152x102 mm	3 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL



FUGHE PER RAMPE *HAND GROOVERS*

ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT14102	152x76 mm	6 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL
MT11790	150x90 mm	6 mm	DuraSoft®	STAINLESS STEEL
MT14107	152x111 mm	6 mm	DuraSoft®	ZINC
MT14280	152x127 mm	13 mm	DuraSoft®	ZINC

CAZZUOLE DI FINITURA QLT

QLT FINISHING TROWELS



ART.	MISURA Size	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13818	356x102 mm	SOFT GRIP	CARBON STEEL
MT13819	406x102 mm	SOFT GRIP	
MT13837	457x102 mm	SOFT GRIP	
MT13802	356x102 mm	WOOD	
MT13803	406x102 mm	WOOD	
MT13804	457x102 mm	WOOD	



NASINI PER GRADINI CON BORDI RICURVI QLT

QLT CURVED END HAND EDGERS

ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT10929	152x76 mm	10 mm	PLASTIC	CARBON STEEL
MT13824	152x76 mm	10 mm	WOOD	



NASINI PER GRADINI CON BORDI DRITTI QLT

QLT STRAIGHT END HAND EDGERS

ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13896	152x102 mm	10 mm	WOOD	STAINLESS STEEL
MT13898	152x102 mm	13 mm	WOOD	
MT13916	203x102 mm	10 mm	WOOD	
MT13918	203x102 mm	13 mm	WOOD	
MT13920	203x102 mm	19 mm	WOOD	
MT13928	203x152 mm	13 mm	WOOD	BLUE STEEL
MT13972	152x102 mm	10 mm	WOOD	

FUGHE PER RAMPE QLT

QLT HAND GROOVERS



ART.	MISURA Size	RAGGIO RADIUS	MANICO Handle	LAMA Blade
MT13836	152x76 mm	6 mm	WOOD	STEEL
MT10953	152x76 mm	6 mm	PLASTIC	
MT11105	152x76 mm	6 mm	SOFT GRIP	

BARIKELL SRL
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy
Sede oggetto di Certificazione:
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Progettazione, Produzione e commercializzazione di macchine e apparecchiature per la lavorazione del pavimento civile e industriale.

IAF : 18

Data della certificazione originale: 26-Maggio-2025
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: 11-Aprile-2025
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 26-Maggio-2025
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 25-Maggio-2028

Certificato Numero: IT342736 Versione: 1 Data di emissione: 26-Maggio-2025

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia
Ufficio locale: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scannerarlo con apposita App

BARIKELL SRL
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy
Certified site:
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015
Scope of certification

Design, production, and marketing of machines and equipment for civil and industrial floor processing.

IAF : 18

Original Cycle Start date: 26-May-2025
Expiry date of previous cycle: NA
Certification / Recertification Audit date: 11-April-2025
Certification/Recertification Cycle Start date: 26-May-2025
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: 25-May-2028

Certificate No. IT342736 Version: 1 Revision date: 26-May-2025

Certification body address: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italy
Local office: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italy

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

BARIKELL SRL
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy
Sede oggetto di Certificazione:
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Campo di applicazione

Progettazione e produzione di macchine e apparecchiature per la lavorazione del pavimento civile e industriale attraverso le fasi di movimentazione materiale, assemblaggio, collaudo ed imballaggio.
Commercializzazione di accessori per edilizia.

IAF: 18, 29

Data della certificazione originale: 05-Dicembre-2025
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: 27-Ottobre-2025
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 05-Dicembre-2025
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 04-Dicembre-2028

Certificato Numero: IT347667 Versione: 1 Data di emissione: 05-Dicembre-2025

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia
Ufficio locale: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scannerarlo con apposita App

BARIKELL SRL
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy
Sede oggetto di Certificazione:
Via Antonio Ligabue, 14 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015
Campo di applicazione

Progettazione e produzione di macchine e apparecchiature per la lavorazione del pavimento civile e industriale attraverso le fasi di movimentazione materiale, assemblaggio, collaudo ed imballaggio.
Commercializzazione di accessori per edilizia.

IAF: 18, 29
Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale: 05-Dicembre-2025
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: 24-Ottobre-2025
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 05-Dicembre-2025
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: 04-Dicembre-2028

Certificato Numero: IT347668 Versione: 1 Data di emissione: 05-Dicembre-2025

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia
Ufficio locale: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scannerarlo con apposita App



BARIKELL S.R.L.

in the World



CONTATTI / CONTACTS

BARIKELL S.r.l.

*Via Antonio Ligabue 14-16-18
41013 Castelfranco Emilia (MO)*

Italy

E-mail: info@barikell.it

www.barikell.it



Seguici su / Follow us



